

# DZR 20/2 B E Ex e



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN200, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Werkstatt, Lagerraum, Labor, Arbeitsplatzabsaugung


Artikelnummer 0086.0700

## Technische Daten


|   |                      |
|---|----------------------|
| Fördervolumen   | 1.150 m³/h           |
| Drehzahl  | 2.950 1/min          |
| Drehzahlsteuerbar   | ✓                    |
| Reversierbarkeit  | ✓                    |
| Spannungsart  | Drehstrom            |
| Bemessungsspannung  | 400 V                |
| Netzfrequenz  | 50 Hz                |
| Nennleistung  | 65 W                 |
| I <sub>Nenn</sub>   | 0,23 A               |
| I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>                                     | 7,3                  |
| Schutzart (IP)  | 54                   |
| Wärmeklasse   | F                    |
| Einbauort   | Rohr                 |
| Einbaulage  | senkrecht, waagrecht |
| Material Gehäuse  | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht   | 8,2 kg               |
| Nennweite   | 200 mm               |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom                                | 40 °C                |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>                         | 40 °C                |
| Explosionsschutz  | Ex II 2G             |
| Temperaturklasse  | T4                   |
| Sortiment   | C                    |
| EAN   | 4012799867005        |
| Gesamt L <sub>WA5</sub> , hoch<br>(Freiansaug-Schallleistungspegel) | 80 dB(A)             |

# DZR 20/2 B E Ex e

## Kennlinie

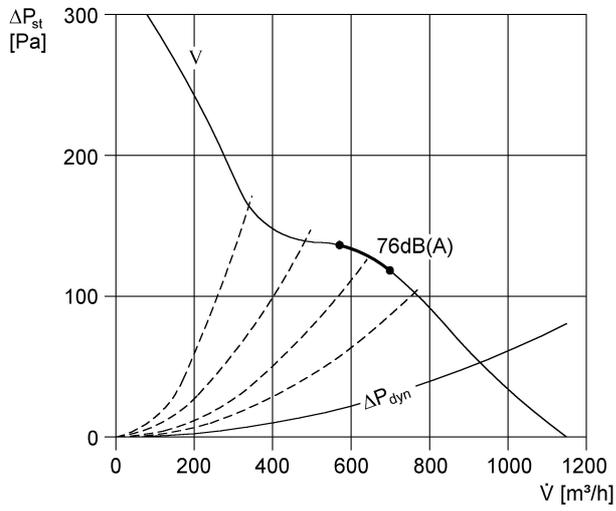

## Maße [mm]

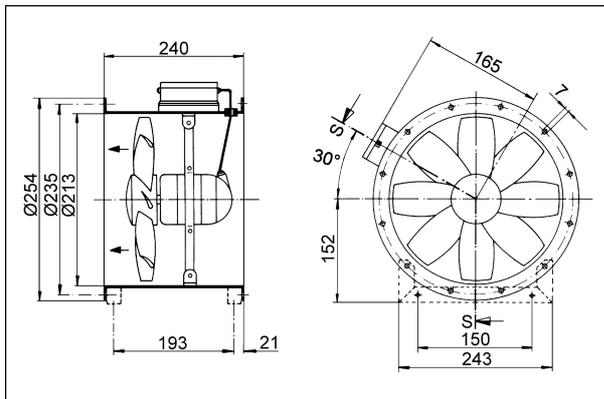

Anzahl der Flanschbohrungen: 6