

ERR 10/1 N



krótki opis

Odśrodkowy wentylator kanałowy DN 100, niskie zużycie energii, prąd przemienny

Numer katalogowy


0080.0865

Dane Techniczne

| | |
|--|--|
| Wydajność powietrza | 225 m ³ /h |
| Prędkość obrotów | 2.455 1/min |
| z możliwością regulacji obrotów | ✓ |
| Możliwość pracy nawrotnej | — |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz / 60 Hz |
| Wydajność nominalna | 30,7 W |
| I _{Max} | 0,14 A |
| Stopień ochrony (IP) | X4 |
| Klasa izolacji | F |
| Miejsce montażu | Rura |
| Pozycja montażowa | pionowo, poziomo |
| Kolor | powlekany proszkowo w kolorze podobnym do RAL 7001 |
| Wielkość nominalna | 100 mm |
| Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max} | 70 °C |
| EAN | 4012799808657 |
| Ogółem L _{WA2} , S5 (Poziom mocy akustycznej obudow) | 54 dB(A) |

ERR 10/1 N

Charakterystyka

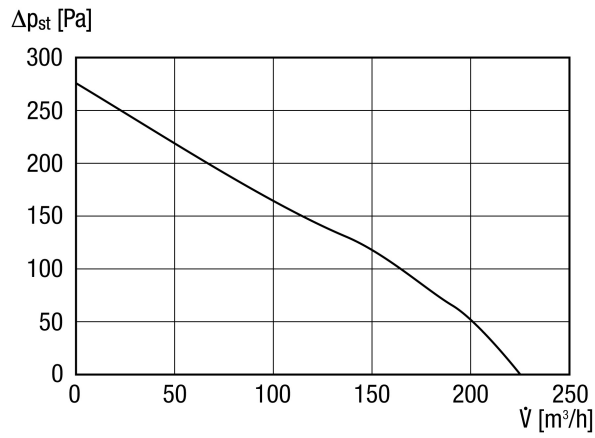

Rozmiary [mm]

