


# Haasova serija OM



## Rezkalniki za pisarne

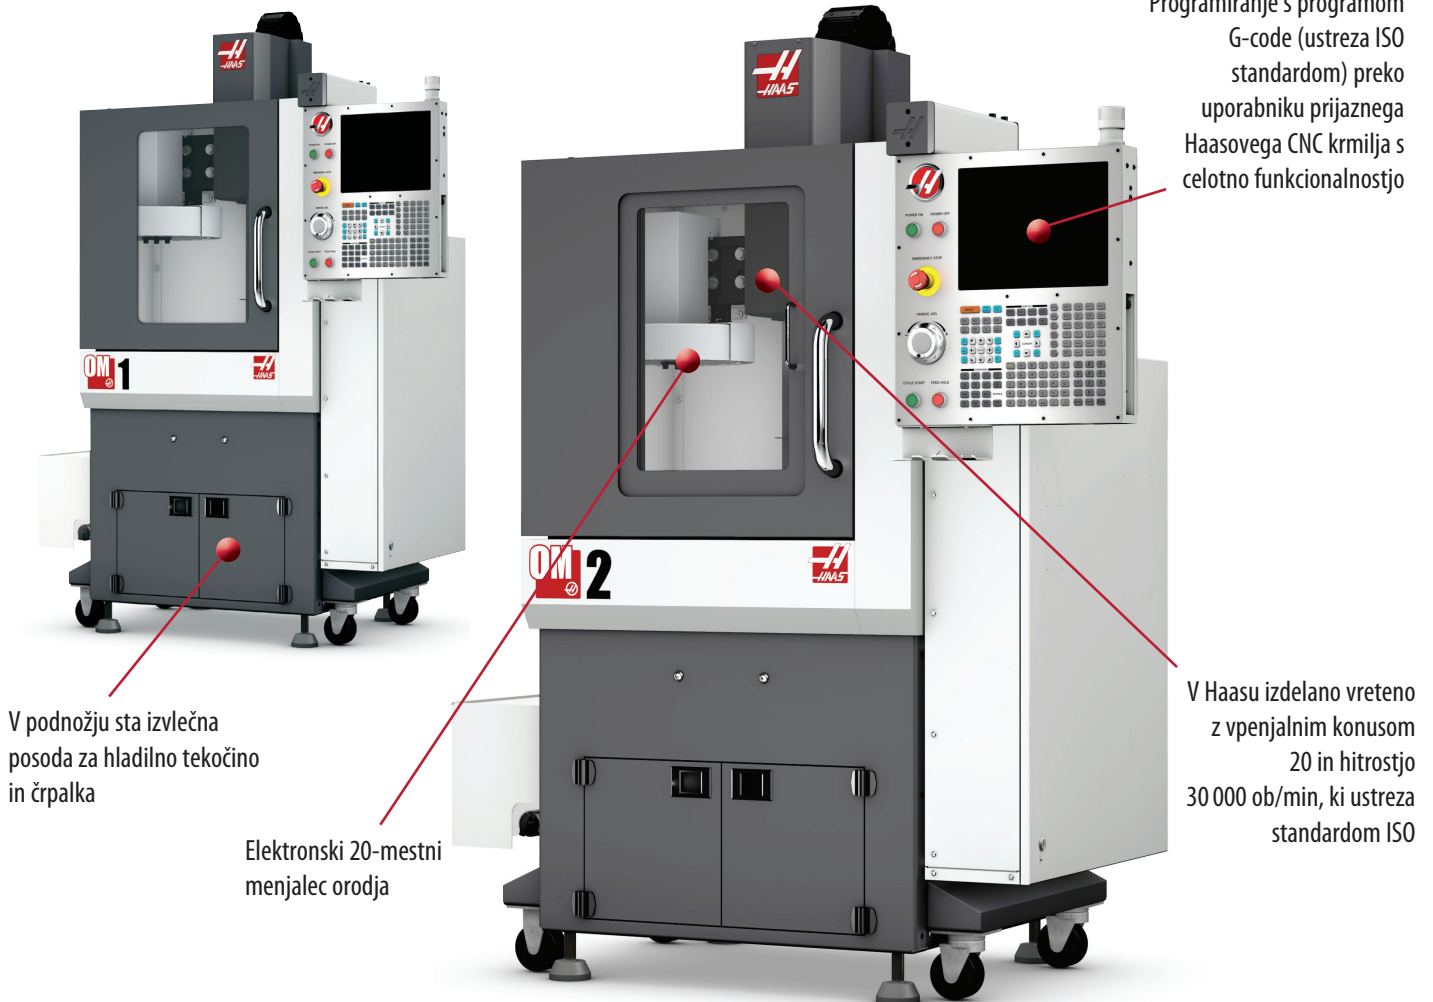

V podnožju sta izvlečna posoda za hladilno tekočino in črpalka

Elektronski 20-mestni menjalec orodja

Programiranje s programom G-code (ustreza ISO standardom) preko uporabniku prijaznega Haasovega CNC krmilja s celotno funkcionalnostjo

V Haasu izdelano vreteno z vpenjalnim konusom 20 in hitrostjo 30 000 ob/min, ki ustreza standardom ISO

Garancija: 1 leto za sestavne dele in izdelavo

### [ Standardne karakteristike ]

- V Haasu izdelano vreteno z vpenjalnim konusom 20 in hitrostjo 30 000 ob/min, ki ustreza ISO standardom
- Vektorski pogon moči 3,7 kW
- Elektronski 20-mestni menjalec orodja
- Stroj je popolnoma zaprt in ultra kompaktnega tlorisa
- 38 cm Barvni LCD zaslon z USB vhodom
- Programski spomin 1 MB
- LED delovna luč
- Sistem hladilne tekočine
- Obdelava z visoko hitrostjo in predhodnim izračunom
- Uporabniku prijazno Haasovo krmilje

### [ Opcije ] seznam dodatne opreme

- Razširitev pomnilnika do 750 MB
- Trdi disk z vmesnikom Ethernet
- Komplet gibljivih koles
- Pogon 4. osi
- Pogon 5. osi



Haas Automation Europe | [www.HaasCNC.com](http://www.HaasCNC.com) | +32 2 522 99 05 | Made in U.S.A.

Pridržujemo si pravico do sprememb značilnosti brez predhodne najave. Ne odgovarjamo za tiskarske napake. Stroji so prikazani z opsijsko opremo.

# Haasova serija OM

## Rezkalniki za pisarne




Haasovi mali rezkalni centri prinašajo učinkovitost in zanesljivost obdelovalnih centrov CNC tja, kjer sicer ni mogoče namestiti "normalnih" strojev. Narejeni so tako za proizvodnjo velikih serij kot za hitre izvedbe prototipov malih zelo natančnih kosov 2D ali 3D, poleg tega pa so dovolj ozki, da jih peljete skozi vratno odprtino 914 mm in dovolj lahki za večino tovornih dvigal. Ti stroji so namenjeni tudi urarjem, za zobotehniko in medicino.



OM-2A ima Haasovo vreteno z vpenjalnim konusom 20 in hitrostjo 30 000 ob/min ter 20-mestni avtomatski menjalec orodja.



V podnožju OM-2A sta nameščena tudi izvlečna posoda za hladilno tekočino in črpalka.

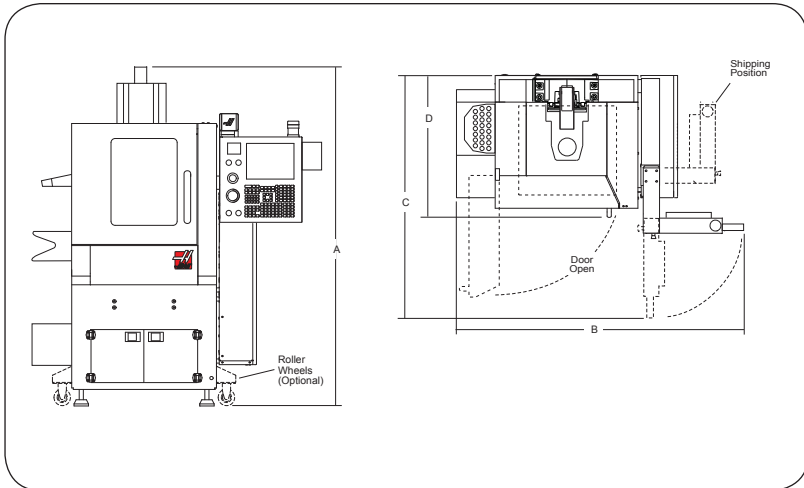

### [ Tehnični podatki ]

Hodi	OM-1A	OM-2A
X	203 mm	305 mm
Y	203 mm	254 mm
Z	305 mm	305 mm
Od nosa vretena do vrha mize	83 - 387 mm	83 - 387 mm

#### Miza

Mere	508 mm x 254 mm
------	-----------------

#### T-utori

Širina T-utorov	11,13 mm
Število T-utorov	3
Razdalja med centri	85,73 mm

#### Vreteno

Tip	Haas ISO 20
Hitrost (ob/min)	30 000
Maks. moč	3,7 kW

#### Hitrost podajanja

Hitri premiki maks.	19,2 m/min
Maks. hitrost rezanja	12,7 m/min
Maks. potisk	5 111 N

#### Menjalec orodja

Zmogljivost	20 orodij
Vpenjalni konus	ISO 20

#### Splošno

Teža stroja	680 kg
Potreben stisnjen zrak	28 L/m pri 2,8-4,8 bar
El. priključek (min)	1-fazni 240 V 30 A

#### Gabaritne mere

	OM-1A	OM-2A
A. Maks. obratovalna višina	2 159 mm	2 159 mm
B. Maks. obratovalna širina	1 880 mm	1 880 mm
C. Maks. obratovalna globina	1 549 mm	1 549 mm
D. Min. globina za prevoz	914 mm	914 mm



Pridržujemo si pravico do sprememb značilnosti brez predhodne najave.  
Ne odgovarjamo za tiskarske napake.  
Stroji so prikazani z opcijsko opremo.