

ECA 100 ipro



krótki opis

Dwustopniowy wentylator do małych pomieszczeń, DN 100, wersja standardowa

Numer katalogowy


0084.0200

Dane Techniczne

Wykonanie	Wykonanie standardowe
Wydajność powietrza	78 m ³ /h/92 m ³ /h
z możliwością regulacji obrotów	✓
Możliwość pracy nawrotnej	—
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz
Wydajność nominalna	6 W/8 W
I _{Max}	0,06 A
Stopień ochrony (IP)	X5
Kabel zasilający	5 x 1,5 mm ²
Miejsce montażu	Sufit, Ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Pozycja montażowa	bez znaczenia
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	biel drogowa, podobna do RAL 9016
Wielkość nominalna	100 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	40 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	27 dB(A)/32 dB(A)/Odległość 3 m, warunki pola swobodnego
Asortyment	A
EAN	4012799842002

ECA 100 ipro

Charakterystyka

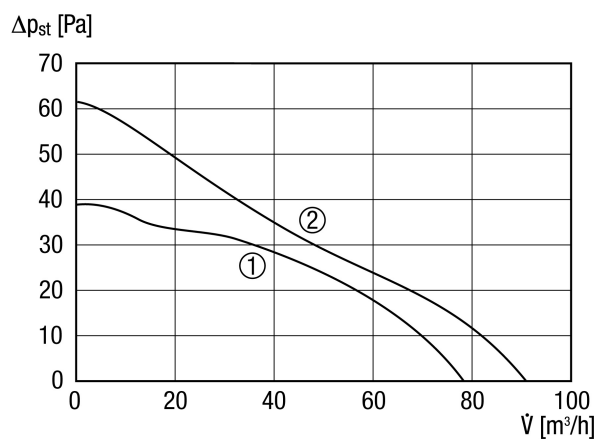

- ① Stopień mocy 1
- ② Stopień mocy 2

Rozmiary [mm]

- ① Przepust kablowy

