

ERR 10/1



krótki opis

Odśrodkowy wentylator rurowy, DN 100, prąd zmienny

Numer katalogowy


0080.0270

Dane Techniczne

Wydajność powietrza	220 m ³ /h
Prędkość obrotów	1.900 1/min
z możliwością regulacji obrotów	✓
Typ napięcia	Prąd zmienny
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz / 60 Hz
Wydajność nominalna	45 W
I _{Nom}	0,2 A
I _{Max}	0,28 A
Stopień ochrony (IP)	X4
Klasa izolacji	B
Miejsce montażu	Rura
Pozycja montażowa	pionowo, poziomo
Materiał obudowy	Błacha stalowa, powlekana proszkowo
ciężar	3,8 kg
Wielkość nominalna	100 mm
Temperatura powietrza przetłaczanego przy prądzie nominalnym	60 °C
Temperatura powietrza przetłaczanego przy I _{Max}	60 °C
Asortyment	C
EAN	4012799802709
Ogółem L _{WA2} , S5 (Poziom mocy akustycznej obudow)	49 dB(A)
Ogółem L _{WA5} , S5 (Poziom mocy akustycznej wolnego wlot)	60 dB(A)
Ogółem L _{WA6} , S5 (Poziom mocy akustycznej wolnego wylot)	63 dB(A)

ERR 10/1

Charakterystyka

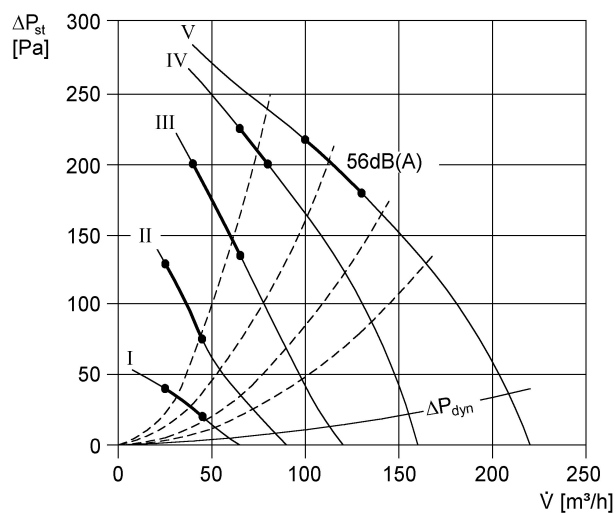

Rozmiary [mm]

