Lebe wie du bist – natürlich individuell: Kunststoff-Fenster und -Haustüren von UNILUX



KUNSTSTOFF-FENSTER UND -HAUSTÜREN-PROGRAMM







Inhalt

UNILUX: Wo Qualität zu Hause ist	4-5
Aller guten Dinge sind sechs: Markenvorteile von UNILUX	6-7
Vorteile Kunststoff	8-9
UNILUX IsoStar	10-11
UNILUX IsoStar-Alu	12-13
UNILUX Premio	14-15
UNILUX IsoStar HS	16-17
UNILUX IsoStar-Alu HS	18-19
Ausstattung Kunststoff-Fenster	20-25
UNILUX IsoStar Kunststoff-Haustüren	26-43
Gläser	44-47
UNILUX IsoStar Ganzglas-Haustüren	48-55
Gestaltungsfreiheit in Form und Material	56-61
Griffe und Griffvarianten	62-65
Schutz und Sicherheit	66-71
Übersicht	72-73
Die Sicherheit der großen Marke	74-75







UNILUX

Eine Marke. Ein Versprechen.

Moderne Fenster und Haustüren haben mit ihren "Vorfahren" nur noch den Namen gemein. Gutes Handwerk allein genügt nicht mehr, denn die Anforderungen an Funktion, Komfort und Sicherheit sind gestiegen.

Daher sind alle UNILUX Kunststoff-Produkte Entwicklungen, die von hoher Produkt-Intelligenz und komplexer Ingenieurkunst zeugen.

Um diese Meisterwerke nicht nur einem ausgewählten Kreis zugänglich zu machen, produziert UNILUX in Serie. Dadurch ist es möglich, die einzigartigen Kunststoff-Produkte zu einem Preis anzubieten, bei dem Spitzenqualität erschwinglich wird.

Wo Qualität zu Hause ist – UNILUX

Aller guten Dinge sind sechs:

Die UNILUX Markenvorteile

Markenvorteil 1: Langlebigkeit


Seit Gründertagen setzt UNILUX auf hochwertige Werkstoffe. Bis ins Detail: Statt dem rissanfälligen Silikon verwenden wir glatte Verglasungsdichtungen aus synthetischem Kautschuk. Die hochwertige Verarbeitung und rigide Qualitätskontrollen sind Garanten dafür, dass Sie lange Freude an Ihrem UNILUX Fenster haben werden.

Markenvorteil 2: Gestaltungsfreiheit

Über Geschmack lässt sich streiten. Daher können Sie aus drei Modellen (Premio, IsoStar, IsoStar-Alu), 44 verschiedenen Farb- und Holzdekoren, 1.936 Dekorkombinationen bei Kunststoff-Fenstern (bei Kunststoff-Alu-Fenstern sogar über 90.000), 34 Griffen und mehreren Zwei- und Dreischeibenverglasungen wählen. Nicht zu vergessen: unterschiedlichste Fensterformen (es muss nicht immer viereckig sein) und auf Wunsch Sprossen in drei verschiedenen Linien. Vielfalt ab Werk.

Markenvorteil 3: Energiebilanz

Die UNILUX Massivbauweise ist nicht nur Garant für Langlebigkeit, sondern hilft auch, Energie zu sparen. Jedes unserer Kunststoff-Alu- und Kunststoff-Fenster verfügt zudem serienmäßig über drei Dichtungen und eine "warme Kante", d.h. über einen Rand, bei dem der Abstandhalter zwischen den Scheiben nur eine geringe Wärmeleitfähigkeit hat. Dadurch wird eine bessere Wärmedämmung, eine höhere Behaglichkeit in Fensternähe und deutlich verminderte Kondensatbildung in kalten Monaten erzielt. In Verbindung mit einer hocheffizienten Dreischeibenverglasung von 48 mm Stärke (SuperThermo3, UltraThermo3, ThermoWhite3) lassen sich die Heizkosten noch weiter senken.

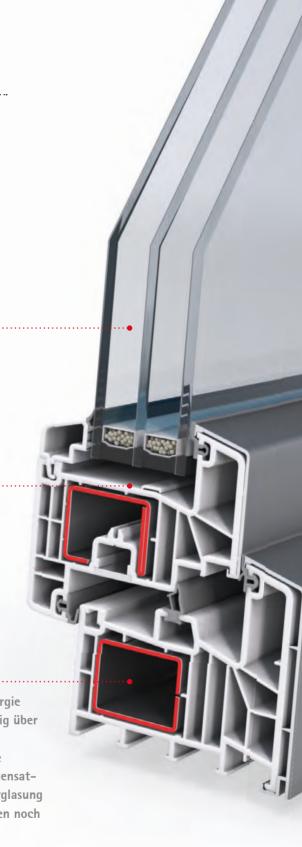





Markenvorteil 4: Sicherheit

Manchmal muss ein Fenster nicht nur Regen und Sturm abhalten, sondern auch ungebetene Gäste. Daher sind sämtliche Schließteile bei UNILUX aus hochwertigen gegossenen Materialien gefertigt. Zusätzlich verfügt jedes unserer Kunststoff-Alu- und Kunststoff-Fenster bereits in der Standardausführung über einen Pilzzapfen im Beschlag. Für ein Maximum an Schutz bieten wir die SAFE-Programme (wahlweise sogar mit A1-Sicherheitsglas, DIN-geprüft vom Staatlichen Beschussamt) und spezielle BUS-fähige Alarmsysteme, die sich in Haus-Sicherheits-Konzepte einbinden lassen.

Markenvorteil 5: Service

UNILUX arbeitet ausschließlich mit eigens qualifizierten Fachhändlern zusammen. Diese finden Sie überall in Deutschland, direkt vor
Ort mit eigenen Ausstellungsräumen. Ihr regionaler UNILUX Fachhändler berät Sie im Detail und hilft Ihnen bei der Planung. Auch
sorgt er für eine termin- und fachgerechte Montage und steht Ihnen
jederzeit bei Servicefragen zur Verfügung.

Markenvorteil 6: Markenqualität

Schon seit 1955 gilt bei UNILUX: Nur kompromisslose Güte verlässt die Werkshalle.
So wurde unser Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte zum anerkannten Qualitätsführer.
Wer auf das UNILUX Zeichen achtet, hat daher die Gewissheit, stets ein
Markenprodukt "Made in Germany" zu erhalten.





VORTEILE KUNSTSTOFF

Entwickelt für Generationen

Fenster und Haustüren müssen eine Menge aushalten. Daher verarbeiten wir ausschließlich Kunststoff, dem in puncto Härte und Elastizität sowie Wärme- und Kältebeständigkeit weder heiße Sommertage noch stürmische Herbst- oder kalte Winternächte etwas anhaben können. Zusätzlich sorgt eine Stahlverstärkung im Innern für maximale Langlebigkeit.

Nur bei den Kosten stapeln wir tief. Unsere Handwerkskunst aus Kunststoff erhalten Sie zu einem Preis, bei dem es schade wäre, Kompromisse einzugehen.

Kunststoff- und Kunststoff-Alu-Fenster von UNILUX: DAS ORIGINAL.

Kunststoff-Fenster

IsoStar

Die Energieeinsparverordnung EnEV verlangt, dass der Wärmedurchgangswert von Fenstern 1,3 W/m²K nicht übersteigen darf – mit IsoStar erreichen Sie gerade mal 0,8 W/m²K. Und Sie sparen sogar doppelt: in der Anschaffung und dann Tag für Tag und Nacht für Nacht. Denn dieses Fenster lässt die Wärme dort, wo sie hingehört: im Haus. IsoStar – das Fenster von morgen zum Preis von heute.



Klare Ästhetik

Dank seiner ruhigen, souveränen Linienführung und einer Bautiefe von 90 Millimetern gibt IsoStar optisch ein überzeugendes Bild ab. Zeitloses Design, das die Architektur des Hauses dezent akzentuiert.

Klasse Dämmung

Eine Scheibe mehr kostet nicht die Welt. Mit der günstigen Dreifachverglasungs-Variante SuperThermo3 holen Sie bei der Wärmedämmung das Optimum heraus. Mit einem Wärmedurchgangswert von 0,6 W/m²K ist SuperThermo3 sogar passivhaustauglich.

Wärmeschutz

Die Profilansicht zeigt: IsoStar verfügt über nicht weniger als 6 nebeneinander angeordnete Kammern und 3 Dichtungsebenen. Auf diese Weise können Dämmwerte erzielt werden, die noch vor Jahren bei einem Kunststoff-Fenster kaum erreichbar erschienen.

Stahlverstärkungen

Im Profil ist Stahl integriert, die Scharniere sind im Stahl verschraubt. Dadurch wird ein besonders hohes Maß an Stabilität und Robustheit erzielt. Der Garant für lange Freude an Ihrem IsoStar-Fenster.

Verglasungsdichtung

Statt auf wartungsintensives Silikon setzen wir auf schwarzen EPDM, einen synthetischen Kautschuk, der durch seine Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit dauerhaft überzeugt.



Wärmedämmung ohne Kompromisse. Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der Höhe der Zeit. Der massive Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt. Fragen Sie Ihren UNILUX Partner, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Fenster optimieren können.









Robuste Stahlschließteile

Die Schließteile, die wir verwenden, sind Eigenentwicklungen von UNILUX. So haben Sie die Gewissheit, dass sich alle Fensterteile passgenau verschließen lassen. Und zwar dauerhaft.



Verdeckte Beschläge

Auf Wunsch sind die Scharniere im Falz integriert und daher bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar. Für ein anspruchsvolles, kompromissloses Design.



Mehr Sicherheit


Die pilzförmige Verriegelung erschwert Aufbrechversuche. Auf Wunsch aufrüstbar zur 4-fach-Eckverzapfung (SAFE-Paket) bis hin zur EN-geprüften Einbruchshemmung der Resistance Class 2 (WK 2).



Kunststoff-Alu-Fenster

IsoStar-Alu

Gebaut für Generationen. Mit IsoStar-Alu setzen Sie ein Zeichen in Sachen Wärmeeffizienz. Hinter seiner wetterfesten Aluschale verbergen sich Energiesparlösungen, mit denen Sie wirkungsvoll Kosten senken. Und das auf Dauer. Nachhaltigkeit, die sich für Sie rechnet.

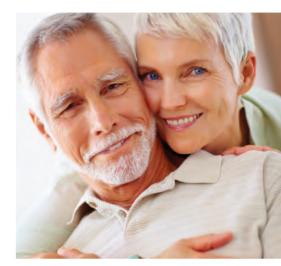

Stil, der schützt

Außen: eine elegante Aluminiumschale, die für eine perfekte Statik sorgt und jedem Sturm standhält. Innen: stahlverstärkter Kunststoff, der maximale Langlebigkeit gewährleistet. Beides zusammen ergibt ein Fenster, das Ästhetik und Robustheit miteinander verbindet.

Glas, das wärmt

Für alle, die das Optimum wollen: Mit der günstigen Dreischeiben-Verglasung Super-Thermo3 erzielen Sie einen Wärmedurchgangswert von nur 0,6 W/m²K. Damit ist Super-Thermo3 sogar passivhaustauglich.

Elegante Dämmung

Wärme- und Kältedämmung muss nicht klobig wirken. IsoStar-Alu sorgt bei 90 Millimeter Bautiefe – sogar bei Dreifachverglasung – für exzellente Dämmwerte. So filigran kann Energieschutz sein.

Effiziente Dämmung

Dank dreier Dichtungen wird die Luftdurchlässigkeit minimiert und der Widerstand gegen Windlast erhöht. Thermisch getrennte Abstandhalter zwischen den Glasscheiben verbessern zusätzlich die Dämmung und vermindern deutlich die Kondensatbildung in kalten Monaten.

Verglasungsdichtung

Statt auf wartungsintensives Silikon setzen wir auf EPDM, einen synthetischen Kautschuk, der durch seine Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit dauerhaft überzeugt.



Wärmedämmung ohne Kompromisse. Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der Höhe der Zeit. Der massive Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt. Fragen Sie Ihren UNILUX Partner, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Fenster optimieren können.










Umlaufende Innendichtung

Für das Plus an Wärmeeffizienz: Durch die innenliegende, umlaufende Dichtung verbessert sich die exzellente Energiebilanz der IsoStar-Fenster noch weiter.



Zuextrudierte Beschlagnut

Ein kleines Detail mit großer Wirkung: Die Beschlagnut ist verschlossen. Dadurch ist nicht nur der Verschmutzungsgrad geringer, sondern der Fensterrahmen lässt sich auch leichter reinigen.

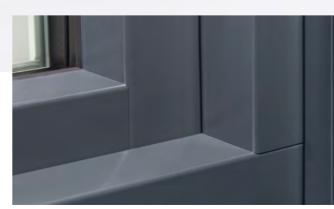

Gestoßene Aluschale

Die gestoßene Aluschale sorgt für Bewegungsfreiheit zwischen den Aluteilen der Schale. So werden thermische Unterschiede ausgeglichen.

Kunststoff-Fenster

Premio

Schön schlank – auch im Preis. Premio ist das beste Beispiel dafür, dass UNILUX Qualität nicht nur einzigartig ist, sondern auch erschwinglich.



Wille zur Stärke

Mit seinem klassischen Rahmendesign und nur 70 Millimeter Bautiefe fügt es sich harmonisch in jedes Haus ein. Dank seiner serienmäßigen Stahlverstärkungen ist es zudem äußerst robust. Gebaut für ein langes Fensterleben.

Liebe zum Detail

Qualität ist die Summe vieler kleiner Einzelmaßnahmen. Daher lohnt es sich, bei Premio genauer hinzusehen. Die geschlossene Beschlagnut – der wirksamste Schutz gegen Verschmutzung – ist nur ein Beispiel, wie gewissenhaft und penibel UNILUX seine Fenster konzipiert.

Wärme- und Schalldämmung

Serienmäßig setzen wir bei Premio zwei Dichtungen ein. Außerdem haben Sie die Option einer Mitteldichtung. Diese verbessert die Wärme- und Schalldämmung zusätzlich, minimiert die Luftdurchlässigkeit und erhöht den Widerstand gegen Windlast.

Robuste Beschläge

Was Fensterbeschläge wirklich taugen, zeigt sich nach Jahren des Gebrauchs. Bei Premio erwartet Sie eine hochwertige Beschlagausstattung mit schonendem Flügelheber und Selbstschließhemmung in Dreh und Kipp.

Verglasungsdichtung

Statt auf wartungsintensives Silikon setzen wir auf EPDM, einen synthetischen Kautschuk, der durch seine Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit dauerhaft überzeugt.



Wärmedämmung ohne Kompromisse. Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der Höhe der Zeit. Der massive Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt. Fragen Sie Ihren UNILUX Partner, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Fenster optimieren können.











Passt auch optisch

Auf Wunsch sind Verglasungsdichtungen und Abstandhalter auch in hellen Farben erhältlich. So wirkt das Fenster optisch größer und heller.



Integriertes Belüftungssystem

Lüften ohne das Fenster zu öffnen. Über das optionale Belüftungssystem ermöglichen Sie einen gleichmäßigen Luftaustausch.



Robuste Stahlschließteile

Die Schließteile, die wir verwenden, sind Eigenentwicklungen von UNILUX. So haben Sie die Gewissheit, dass sich alle Fensterteile passgenau verschließen lassen. Und zwar dauerhaft.

Hebe-Schiebe-Anlage

IsoStar HS

Zeitlose Ästhetik, die erschwinglich ist. Mit der Hebe-Schiebe-Anlage IsoStar HS verwirklichen Sie Ihren Traum von einer offenen und großzügigen Architektur. Wobei es weniger ein "Schieben" als ein Gleiten ist. Auf Wunsch auch ohne Barriere – für ein einzigartiges Raumerlebnis.



Intelligente Bauweise

Damit Qualität Bestand hat, haben wir schon bei der Entwicklung von IsoStar HS über den Tellerrand hinaus gedacht. Stichwort: Einbau. Durch die individuelle Positionierung können Montagetoleranzen ausgeglichen werden. Ein Beispiel dafür, wie gewissenhaft wir zu Werke gehen.

Perfekte Optik

Genaues Hinschauen lohnt sich. Denn IsoStar HS überzeugt nicht nur in technischer, sondern auch in optischer Hinsicht. So verfügt der Mittelverschluss über ein integriertes Abdeckprofil. In solchen Details zeigt sich unser Gespür für Ästhetik – Funktionalität, die gut aussieht.

Stahlverstärkungen


Außen Kunststoff, innen Metall. Großdimensionierte Stahlarmierungen mit optimalem Formschluss tragen dazu bei, dass IsoStar HS die Robustheit hat, die sie von UNILUX seit jeher gewohnt sind.

Wärmeschutz

Darf's eine Scheibe mehr sein? Die Dreifachverglasung sorgt für eine exzellente Wärmedämmung. So können Sie selbst in kühleren Monaten die atemberaubende Aussicht genießen. Die laute Welt bleibt draußen, die Wärme drinnen.

Dichtsystem

Gut für den Geldbeutel: serienmäßige Energieeffizienz. IsoStar HS verfügt über eine spezielle Thermodichtung im Glasfalz und ein dreistufiges Dichtsystem mit großvolumiger Zentraldichtung. Dabei kommen verschleißfreie Silikondichtformteile zum Einsatz.




Wärmedämmung ohne Kompromisse.

Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der Höhe der Zeit. Der massive Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt. Fragen Sie Ihren UNILUX Partner, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Fenster optimieren können.







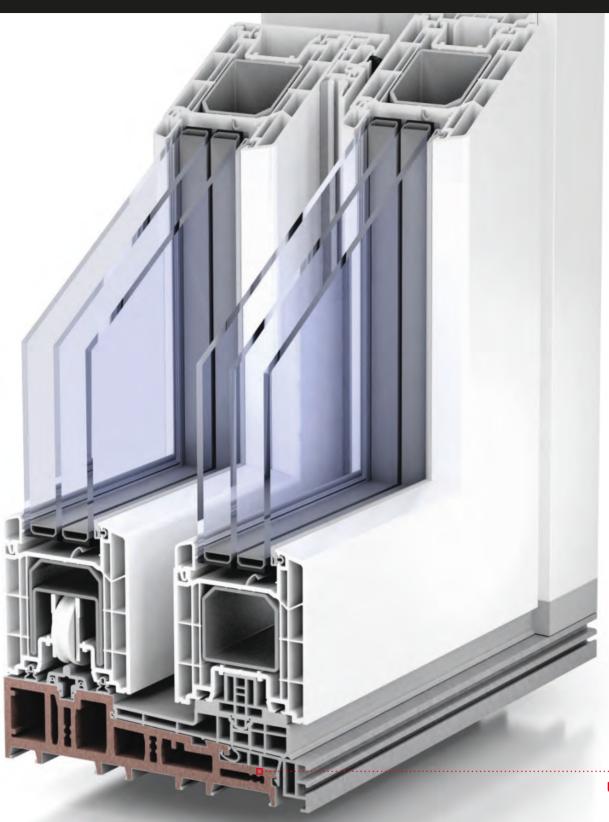





Elegante Dichtung der Mittelpartie

Doppelt hält besser. Deshalb verfügt die Mittelpartie über eine zweifache Dichtung, die besonders undurchlässig ist.



Flache Schwelle

Die thermisch getrennte Schwelle aus Aluminium und Glasfaser-verstärktem Kunststoff harmoniert farblich mit der Gesamtkonstruktion.



Schlanke Profilansicht


Dank einer hochstabilen durchdachten Konstruktion weist das Profil nur 100 Millimeter Breite auf. Dies verleiht IsoStar HS eine besondere Eleganz. Und weniger Profil heißt: Mehr Raum für Glas.

Hebe-Schiebe-Anlage

IsoStar-Alu HS

Außen elegantes Aluminium, innen robuster Kunststoff und überall ein Traum von Glas. Die Hebe-Schiebe-Anlage IsoStar-Alu HS verleiht Ihrem Haus eine völlig neue Raumwirkung, optional sogar ohne Barriere. Und dank der herausragenden Verarbeitung wird das Öffnen und Schließen zum Gleiten.



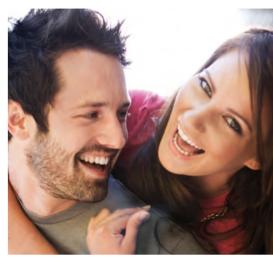

Perfektion im Detail

Im Kleinen zeigt sich große Qualität. Und manche intelligente Lösung bleibt dem Auge gar verborgen. So verfügt IsoStar-Alu HS über unsichtbare Entwässerungen nach unten, und die geschlossene Flügelkontur ist Garant für eine hohe Profilstabilität.

Schönheit in Vollendung

So elegant kann ein Profil sein: Mit einer Ansichtsbreite von nur 100 Millimetern wirkt IsoStar-Alu HS angenehm schlank. Und der Mittelverschluss besitzt ein integriertes Abdeckprofil – für makellose Ästhetik.

Stahlverstärkungen


Außen Aluminium, innen Kunststoff, im Kern Stahl. Großdimensionierte Stahlarmierungen mit optimalem Formschluss sorgen dafür, dass IsoStar HS die Robustheit hat, die sie von UNILUX seit jeher gewohnt sind.

Wärmeschutz

Drei Scheiben leisten mehr als zwei. Die zusätzliche Verglasung sorgt für vorbildliche Dämmwerte. Die Kälte bleibt draußen, die Wärme drinnen. Auf diese Weise können Sie auch in der kühleren Jahreszeit die spektakuläre Aussicht genießen.

Dichtsystem

Gut für den Geldbeutel: serienmäßige Energieeffizienz. IsoStar HS verfügt über eine spezielle Thermodichtung im Glasfalz und ein dreistufiges Dichtsystem mit großvolumiger Zentraldichtung. Dabei kommen verschleißfreie Silikondichtformteile zum Einsatz.




Wärmedämmung ohne Kompromisse.

Jedes UNILUX Fenster ist energetisch auf der Höhe der Zeit. Der massive Rahmen fängt die Außentemperatur auf – der Heizbedarf sinkt. Fragen Sie Ihren UNILUX Partner, wie Sie die Energiebilanz Ihrer Fenster optimieren können.







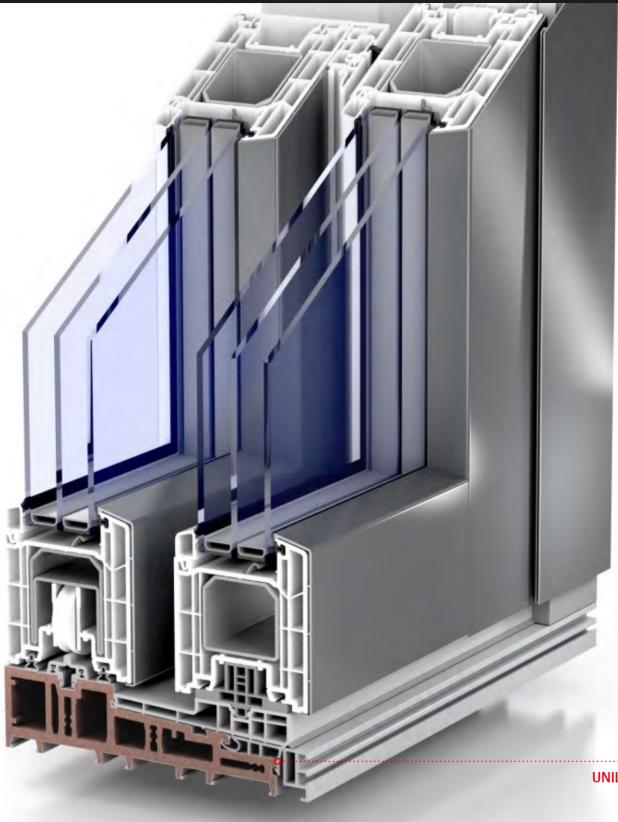





Geschmeidige Schienenführung

Die extrem flache Aluminium-Laufschiene ermöglicht im Zusammenspiel mit den kugelgelagerten Laufrädern ein harmonisches Gleiten, das seinesgleichen sucht.



Effektive Konstruktion

Robust muss nicht dick sein. Mit nur zweimal 88 Millimetern Bautiefe wirkt IsoStar-Alu HS zeitlos filigran und hält zugleich Wind und Wetter stand.



Sicheres Lüften

Dank der integrierten Spalt-Lüfteinheit lässt sich das Fenster einen Spaltbreit öffnen und ist dennoch verriegelt. Für sichere Verhältnisse und einen gesunden Luftaustausch.

Serienmäßig besser: die UNILUX Basisvorteile

Man kennt es vom Autokauf: Manche Modelle erscheinen auf den ersten Blick günstig. Dann schaut man genauer hin und staunt, was der Hersteller sich alles extra bezahlen lässt.

Nicht so bei UNILUX. Bei uns ist bereits die Grundausstattung so umfangreich, dass sich die Frage nach Zubehör vielfach erübrigt. Jedes unserer Kunststoff- oder Kunststoff-Alu-Fenster verfügt serienmäßig über folgende besondere Ausstattungsmerkmale:

Verglasungsdichtung



Silikon mag günstig sein, doch es verfärbt sich leicht, ist schwer zu säubern und für Risse und Abrieb anfällig. UNILUX setzt bei Verfugungsdichtungen auf die bessere Alternative: synthetischer Kautschuk. Dieser ist


reinigungsfreundlich, verfärbungsresistent, langlebig und zudem dezent.

6-Kammer-System



Durch ein 6-Kammer-System bei unseren Fenstern in Verbindung mit einer Mitteldichtung werden bei unseren IsoStar-Fenstern Wärmedämmwerte erzielt, die Passivhausstandard entsprechen.

Stahlverschraubte Beschläge



Stabilität im Flügel: Bei unseren Kunststoff-Fenstern werden die Beschläge stabil in die robusten Stahlkerne verschraubt. Auf diese Weise wird die Zugkraft des Fensters sicher in die stabilen Flügel abgeleitet, die Mechanik

verstärkt und ein Ausleiern wirkungsvoll verhindert.

Robustheit



Bereits in der Standardausführung verfügt jedes UNILUX Kunststoffoder Kunststoff-Alu-Fenster über einen Pilzzapfen im Beschlag, der das Aufbrechen des Fensters erschwert. Zudem sind alle Schließteile aus hochwertigen Materialien

gefertigt, was die Sicherheit zusätzlich erhöht.

Aluminium-Einbrennlackierung



"Der Lack ist ab." Dieser Satz ist Besitzern von UNILUX Fenstern fremd. Denn wir verwenden bei Kunststoff-Alu-Fenstern eine Aluminium-Einbrennlackierung, wie sie sich in der Autoindustrie bewährt hat. Das Ergebnis sind hochrobuste

Lacke, denen das Wetter nichts anhaben kann.

Gestoßene Aluschale



Die gestoßene Aluschale sorgt für Bewegungsfreiheit zwischen den Aluteilen der Schale. So werden thermische Unterschiede ausgeglichen. Außerdem fügen sich die UNILUX Kunststoff-Alu-Fenster

harmonisch in das UNILUX Gesamtsortiment ein.



Extra perfekt: die UNILUX Wahlvorteile

Besondere Gegebenheiten verlangen spezielle Lösungen. Daher bietet UNILUX in Sachen Sicherheit, Material und Wärmenutzung exklusive Mehrwerte.

Durch diesen Zusatznutzen haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Kunststoff- oder Kunststoff-Alu-Fenster das Nonplusultra darstellt. Perfektion, made by UNILUX.

Mehr Sicherheit: SAFE



Für ein Maximum an Schutz bieten wir für unsere Fenster spezielle Alarmsysteme und SAFE-Programme an. SAFE II und SAFE III sind eine günstige, aber wirkungsvolle Methode, Einbrechern das Leben schwerzumachen.

Von der 4-Eck-Sicherheits-Verriegelung – bei der stabile Pilzzapfen fest in die Schließteile aller 4 Ecken eines Fensterflügels greifen – bis zum A1-Sicherheitsglas hält UNILUX passende Lösungen bereit. Für höhere Ansprüche gibt es zudem die EN 1627ff geprüfte Sicherheit der Resistance Class 2 (WK2).

Extrawärme: Dreifachglas



Drei Scheiben statt zwei. Die zusätzliche Scheibe sorgt für eine nochmals verbesserte Wärmedämmung und damit für niedrigere Energiekosten. Und da die Scheibe eine Dicke von 48 mm Stärke aufweist,

kann sie auch effizient mit Schallschutz ausgestattet werden.

Mitteldichtung für Premio



Auch beim preisgünstigen Premio brauchen Sie in Sachen Wärmedämmung keine Kompromisse einzugehen. Mithilfe der optionalen Mitteldichtung wird die Energieeffizienz spürbar

verbessert. Den Unterschied sehen Sie auf Ihrer Heizkostenabrechnung.

Solarer Zugewinn: ThermoWhite3




Eine 3-Scheiben-Isolierverglasung, die sich nicht damit begnügt, die Kälte draußen zu halten. Dank einer neuen unsichtbaren Scheibenbeschichtung können Sie die Kraft der ein-

fallenden Sonnenstrahlen verstärkt nutzen. Mehr Sonnenwärme findet den Weg ins Hausinnere. Zugleich sorgt diese Beschichtung – in Verbindung mit der Argongasfüllung – dafür, dass die Wärme im Haus bleibt.







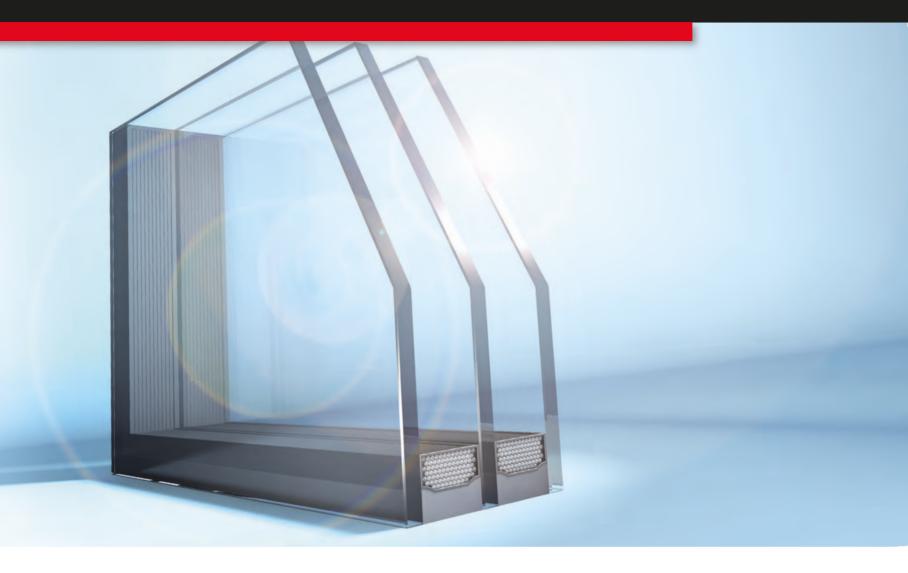

Glas-Kompetenz

Jedes UNILUX Fenster verfügt serienmäßig über 2-Scheiben-Isolierglas. Bereits diese Standardversion erzielt Dämmwerte, die für ein Kunststoff-Fenster nicht alltäglich sind. Doch damit begnügen sich unsere Ingenieure und Entwickler nicht. All jenen, die in Sachen Wärmedämmung Nägel mit Köpfen machen möchten, bietet UNILUX eine 3-Scheiben-Isolierverglasung in mehreren Varianten.


Sie haben die Wahl: zum Beispiel SuperThermo3, bei der die zusätzliche Scheibe preislich kaum ins Gewicht fällt. Oder UltraThermo3, die dank Argon/Krypton-Gasfüllung sensationelle Dämmwerte erzielt. Oder ThermoWhite3, die nicht nur dämmt, sondern die Wärme der einfallenden Sonnenstrahlen aktiv nutzt.

Ganz gleich, wie Sie sich entscheiden, jedes UNILUX Fenster bürgt für richtungsweisende Glas-Kompetenz.



Beschichtung bei ThermoWhite3

Die Spezialbeschichtung lässt mehr Sonne und Wärme herein...

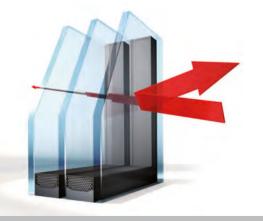

Argongasfüllung

... die Wärme dagegen "prallt" innen ab und bleibt im Haus, auch dank der Argongasfüllung.



Die große Farbfreiheit

Wie viele Geschmäcker gibt es? Bei UNILUX Kunststoff-Fenstern exakt 1.936 verschiedene. Denn so viele Kombinationsmöglichkeiten haben Sie bei Ihrem individuellen UNILUX Kunststoff-Fenster in puncto Farb- und Holzdekore. (Bei Kunststoff-Alu-Fenstern sind es sogar über 90.000 Kombinationen aus Aluschalen-Farben und Kunststoff-Dekoren). Finden Sie heraus, welche Farbe außen am besten wirkt und welches Holzdekor oder welche Farbe innen.

Für die Innen- und Außengestaltung stehen Ihnen jeweils 44 Farben und Holzdekore zur Verfügung. Noch mehr Möglichkeiten eröffnen sich Ihnen bei Kunststoff-Alu-Fenstern. Denn die Aluminiumschale gibt es in über 2.100 verschiedenen Farben oder Dekoren (RAL-, NCS-, DB- / Eloxal- und Weißpigment-Farben sowie Holzdekore).



Ihre Welt ist bunt

Farben sind Ausdruck von Persönlichkeit und Lebensgefühl. Zeigen Sie Ihren Geschmack und wählen Sie aus einer Palette von Farben, die keine Wünsche offen lässt.

lst schön, bleibt schön


Ob Kunststoff oder Aluminium, UNILUX setzt auch bei den Werkstoffen Maßstäbe. Wir verwenden ausschließlich Materialien, die in puncto Robustheit und Langlebigkeit überzeugen.

Täuschend echt

Auch bei einem Kunststoff-Fenster müssen Sie nicht auf eine Holzanmutung verzichten. Unsere Holzdekore wirken lebendig und authentisch, ganz gleich, ob Kiefer oder Mahagoni ihr Lieblingsholz ist.

Grenzenlose Formenvielfalt

Bei der Wahl der Form Ihres Kunststoff- oder Kunststoff-Alu-Fensters gibt es praktisch keine Grenzen. Dreiecks- oder Rundfenster? Segment oder Rundbogen? Mit oder ohne Sprossen? Ihr UNILUX Fachhandelspartner zeigt Ihnen, was möglich ist.

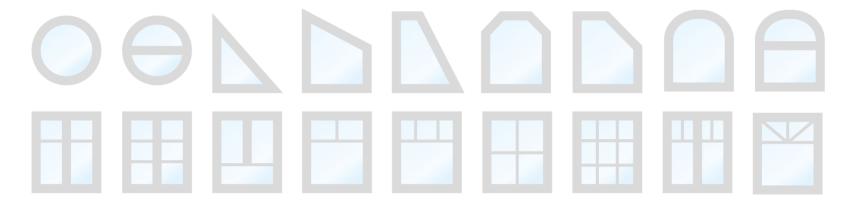

Design im Griff

Design zum Zupacken: Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk "Made in Germany", sondern auch ein optisches Kleinod. Ein Utensil, in dem sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.



Standard-Griff silberfarben



Standard-Griff stahlfarben



Standard-Griff bronzefarben



Standard-Griff weiss



Edelstahl-Griff kantige Form



Edelstahl-Griff L-Form



Edelstahl-Griff U-Form

Schatten und Sichtschutz

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vor intensiven Sonnenstrahlen und neugierigen Blicken zu schützen. Ob klassischer Rollladen, eleganter Raffstore oder traditioneller Aluminium-Klappladen, UNILUX bietet Ihnen Ihre individuelle Schatten- und Sichtschutzlösung. Übrigens, auch gegen Insekten halten wir wirkungsvolle Rezepte bereit.



Raffstore



Gleißend hell oder stockfinster? Dank Raffstore gibt es viele Nuancen mehr. Denn hier lässt sich der Lichteinfall stufenlos steuern. Durch die in der Neigung verstellbaren Lamellen können Sie feindosiert festlegen, wie viel Sonne Sie in Ihren Wohnräumen zulassen. Und auch optisch gibt der Raffstore ein exzellentes Bild ab.

Rollladen



In puncto Lichtundurchlässigkeit setzen Rollläden seit jeher Maßstäbe. Kein Wunder, dass sie in Schlafräumen bevorzugt zum Einsatz kommen. Und da die Kastenoptik die gleiche ist wie bei unseren Raffstores, können Sie UNILUX Rollläden und Raffstores harmonisch miteinander kombinieren.

Klappladen



Es gibt Dinge, denen Trends und Moden einfach nichts anhaben können. Weil sie zeitlos schön sind. UNILUX Klappläden werten jedes Landhaus und jede Stadtvilla optisch auf. Und da sie aus Aluminium gefertigt sind, wehren sie Regen und Sturm mühelos ab. Für dauerhafte Freude an behaglicher Ästhetik.

Insektenschutz



Nicht nur in Schlafzimmern sind Insekten ein Ärgernis. Stechmücken und Wespen können einem die Freude an frischer Luft nehmen. Damit sie dennoch unbesorgt lüften können, gibt es spezielle Spannrahmen und Drehtüren. Diese Insektenschutzgitter lassen sich mühelos in Eigenregie montieren. So einfach ist Komfort.

Jede Hausfassade ist anders. Daher können Sie bei UNILUX in Fragen des Sichtschutzes aus unterschiedlichen Kastenausführungen wählen.

Für Neubauten empfehlen sich Putzträgervarianten, weil die Rollläden oder Raffstores dann in den Außenputz integriert sind. Das Mauerwerk wird hierbei nicht unterbrochen – keine Wärmebrücke, weniger Energieverbrauch.

Gut zu wissen: Bei Kästen mit Außenrevision können Sie innen bedenkenlos tapezieren – der optisch störende Revisionsdeckel verschwindet.



Kontur-Rollladen Reduziertes Design durch kantige Optik



Rund-Rollladen
Rund-Optik als
gezielter Blickfang



Putzträger-Variante Hinter dem Putz – nahezu unsichtbar.

Sprossenvielfalt

Sprossen sind das optische i-Tüpfelchen eines Fensters. Unser Angebot umfasst drei verschiedene Linien, von der glasteilenden über die aufgesiegelte bis zur innenliegenden Sprosse.



$Verschlie {\it B} barke it$

Vor allem kleinere Kinder sollten nicht jedes Fenster öffnen können. Daher bieten wir jedes Modell auch mit Sperrtaste und als abschließbare Variante an. Sicher ist sicher.




Variantenreichtum

Bei UNILUX gibt es Bilderbuch-Fensterläden, erstklassige Rollläden und Insektenschutzgitter, die entweder als Rollo im Rollladenkasten eingebaut sind oder als eigenes Bauteil fungieren.





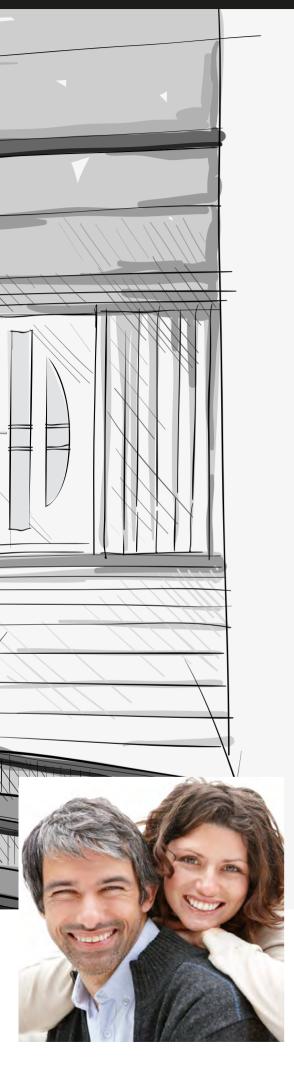

UNILUX IsoStar-HAUSTÜREN

Individuell. Schön. Erschwinglich.

Für einen Planer mag eine Haustür nur die Verbindung zwischen drinnen und draußen sein. Doch tatsächlich ist sie viel mehr. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Der sichtbare Zugang zu Ihrem individuellen, einzigartigen Zuhause. Daher darf sie Ihre Individualität auch widerspiegeln und der Welt dort draußen zeigen, wer Sie sind.

UNILUX Kunststoff-Haustüren stehen für Vielfalt in Form und Farbe. Die breite Modellpalette ist Garant dafür, dass Sie Ihren persönlichen Geschmack verwirklichen können.

Gelungenes Design, gefälliger Preis – die UNILUX IsoStar-Haustüren.







Typ 7102

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7103

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Außen mit zwei Applikationen aus V4A-Edelstahl Designglas


Тур 7101

Gefräste Füllung Farbe Dunkelgrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit zwei Apllikationen aus V4A-Edelstahl Designglas





Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas

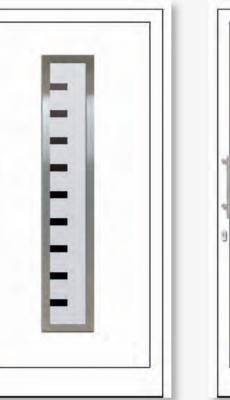

Typ 7106

Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Gefräste Füllung Farbe Dunkelgrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Designglas







Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas



Typ 7109

Gefräste Füllung Farbe Siena Noce Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas



Gefräste Füllung Farbe Siena Rosso Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Designglas



Raffinierte Designgläser mit eingearbeiteten Glaskristallen bieten viele Möglichkeiten für Ihre persönliche Eingangstür.

Designglas







Typ 7110G Geschlossen Farbe Weiß Außen Ornamente, innen glatt



Typ 7111

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Außen mit Aplikationen aus V4A-Edelstahl Innenansicht wie Aussenansicht Designglas

Typ 7110

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Schiefergrau Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas





Typ 7112

Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm Designglas



Typ 7112G

Beidseitig ohne Ornamentrahmen Farbe Eiche Dunkel Außen mit Lisenen aus V4A-Edelstahl, innen mit Nuten, Nutenbreite 5 mm



Typ 7113


Gefräste Füllung Farbe Dunkelrot Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Außenansicht Designglas


Unser Tipp für Sie:

Facettenreich geschliffene Designgläser reflektieren das natürliche Sonnenlicht und lassen Ihre Eingangstür funkeln.

Designgläser



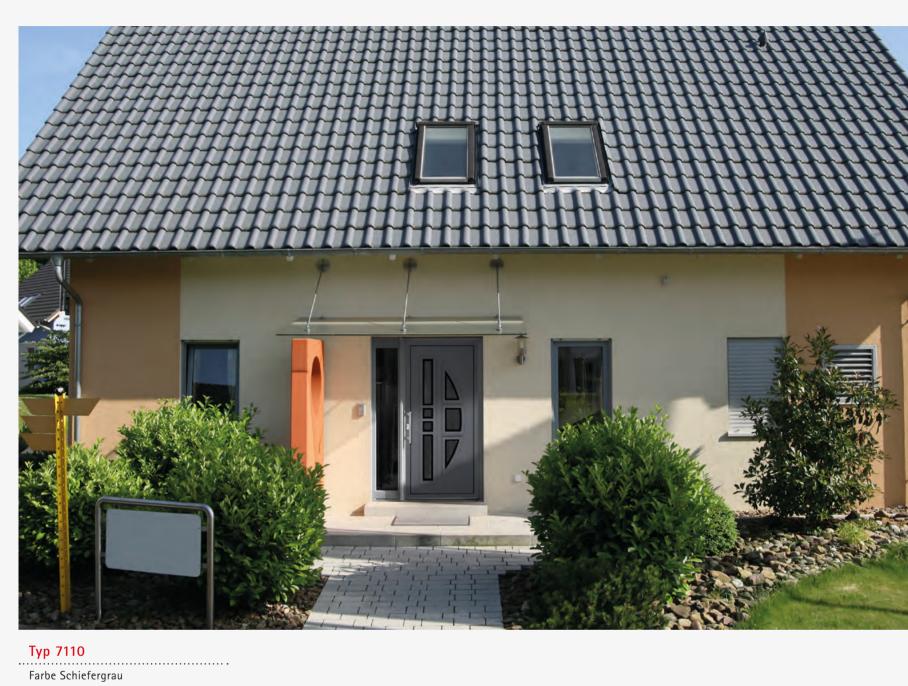

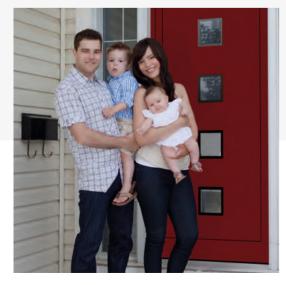

Typ 7113

Farbe Dunkelrot



Typ 7112

Farbe Weiß



Typ 7114

Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Glas-Streifen, innen mit Nuten, Nutenbreite 15 mm Designglas



Typ 7115


Beidseitig Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7116

Gefräste Füllung Farbe Anthrazitgrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Innenansicht wie Außenansicht Designglas



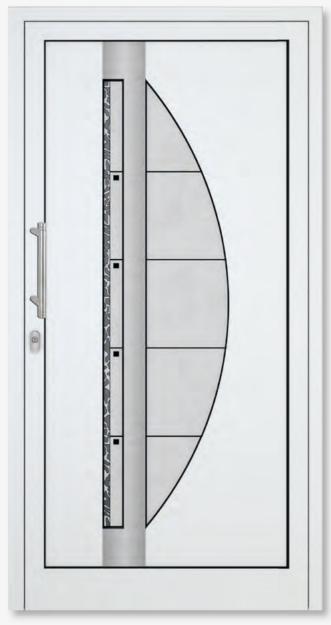



Typ 7117 Gefräste Füllung Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas



Typ 7118

Gefräste Füllung Farbe Anthrazitgrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit Edelstahl-Streifen, innen mit Nuten, Nutenbreite 15 mm Designglas



Typ 7118G

Gefräste Füllung Farbe Weiß Außen mit Edelstahl-Streifen, innen mit Nuten, Nutenbreite 15 mm





Typ 7119

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Außen Applikation aus V4A-Edelstahl Innenansicht wie Aussenansicht, gespiegelt Designglas



Typ 7120

Gefräste Füllung Farbe Silbergrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas



Typ 7120G

Gefräste Füllung Farbe Mooreiche Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas

Unser Tipp für Sie:

Die durchgehende Schließleiste sorgt für eine optisch ansprechende geschlossene Ansicht und ist zudem besonders leicht zu reinigen.

Durchgehende Schließleiste





Typ 7114
Farbe Weiß mit optionalem Seitenteil



Typ 7120G

Farbe Mooreiche



Typ 7115

Farbe Weiß



Typ 7121

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Mooreiche Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7122

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Schiefergrau Innenansicht wie Außenansicht



Typ 7123

Gefräste Füllung Farbe Schiefergrau Beidseitig ohne Ornamentrahmen Beidseitig mit Nuten, Nutenbreite 15 mm Innenansicht wie Außenansicht Designglas

Unser Tipp für Sie:

Handgefertigte Glaskristalle, als dekorative Blume angeordnet, schaffen einen detailreichen Blickfang an Ihrer Haustür.

Glasdetails







Farbe Weiß Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl Designglas



Typ 7125G

Gefräste Füllung Farbe Mooreiche Beidseitig ohne Ornamentrahmen Außen mit einer Applikation aus V4A-Edelstahl



Beidseitig mit Ornamentrahmen und Zierprofilen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas





Typ 7126

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7126G

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Golden Oak Innenansicht wie Außenansicht



Typ 7127

Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Schiefergrau Innenansicht wie Außenansicht Designglas

Unser Tipp für Sie:

Speziell entwickelte Formteile sorgen durch Ihre passgenaue Verarbeitbarkeit für höchste Dichte und beste Dämmwerte.

Formteile







Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7130

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Beidseitig mit Ornamentrahmen Farbe Golden Oak Aufdopplungen und Zierprofil, innen mit schlankeren Zierprofil Designglas





Typ 7131

Farbe Tannengrün



Typ 7131

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Tannengrün Innenansicht wie Außenansicht Designglas



Typ 7131G

Beidseitig mit Ornamentrahmen und Aufdopplungen Farbe Weiß Innenansicht wie Außenansicht Designglas

Unser Tipp für Sie:

Die dreidimensional verstellbaren Bänder mit speziell gehärteten Gewindebolzen sorgen für Sicherheit und reibungsloses Öffnen.

Bänder








Typ 7127

Farbe Schiefergrau Optionales Seitenteil



Typ 7131G

Farbe Weiß

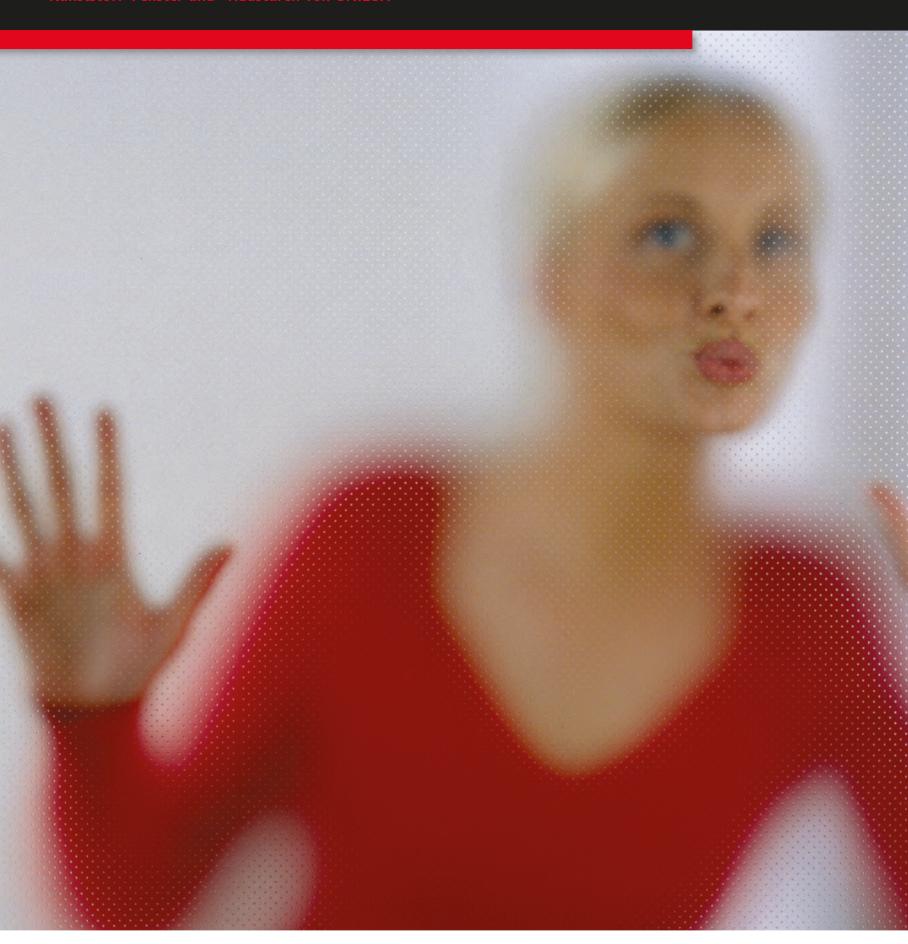



Glasklarer Stil für IsoStar Haustüren

Glas und Glasvarianten

Glas ist ein besonderer Werkstoff, der jeder Tür die besondere individuelle Note verleiht. Wir bieten Haustürgläser, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und bieten zu jeder Tür individuelle Designvorschläge an. Auf diese Weise können Sie auch bei der Auswahl des Glases Ihren ganz persönlichen Stil verwirklichen.


UNILUX Gläser überzeugen, weil sie natürliches Licht hinein und fremde Blicke außen vor lassen. Jedes unserer Ornamentund Designgläser ist Beweis dafür, dass Schönheit und Funktion keine Gegensätze sein müssen.

UNILUX - Glas kann so einzigartig sein.







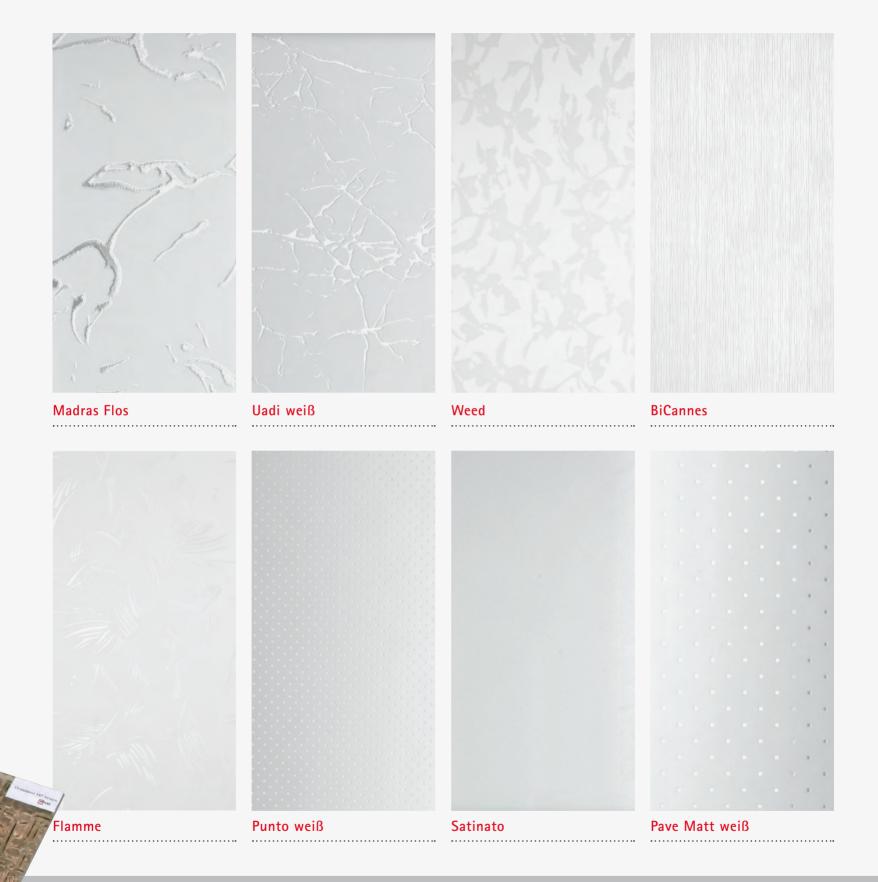





UNILUX IsoStar GANZGLAS-HAUSTÜREN

Ästhetisch. Kunstvoll. Einzigartig.

Wir geben zu: Bei diesen Türen kann Neid aufkommen. Denn Glas eröffnet Gestaltungsmöglichkeiten, wie sie kein anderer Werkstoff bietet. Das Spiel mit Transparenzen, Formen und Farben ermöglicht atemberaubend schöne Effekte, an denen sich das Auge nicht sattsehen kann.

UNILUX IsoStar Ganzglas-Haustüren stehen für eine Ästhetik, die unvergleichlich ist. Die perfekte Wahl für Menschen, die ihre Individualität kompromisslos verwirklichen.

Schönheit ohne Konkurrenz – IsoStar Ganzglas-Haustüren





Typ 7201

Gedruckte Glasfüllung mit Motiv
Sicherheitsglas Standard als P5A
Verglasung



Typ 7202

Sandgestrahlte Glasfüllung mit durchsichtigem Motiv und INOX Einsatzelementen
Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung






Typ 7203

Sandgestrahlte Glasfüllung mit durchsichtigem Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung



Typ 7204

Gedruckte Glasfüllung mit Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung

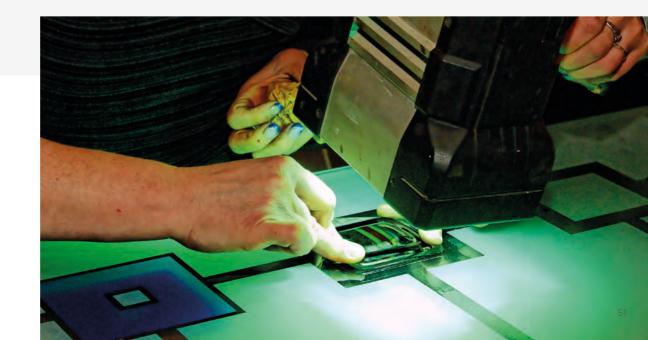



Typ 7205

Sandgestrahlte Glasfüllung mit durchsichtigem Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung



Typ 7206


Gedruckte Glasfüllung mit Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung

Unser Tipp für Sie:

Der detailreiche Materialmix innerhalb des Glases aus Metall und satiniertem Glas erzeugt einen schimmernden Blickfang,

Materialmix



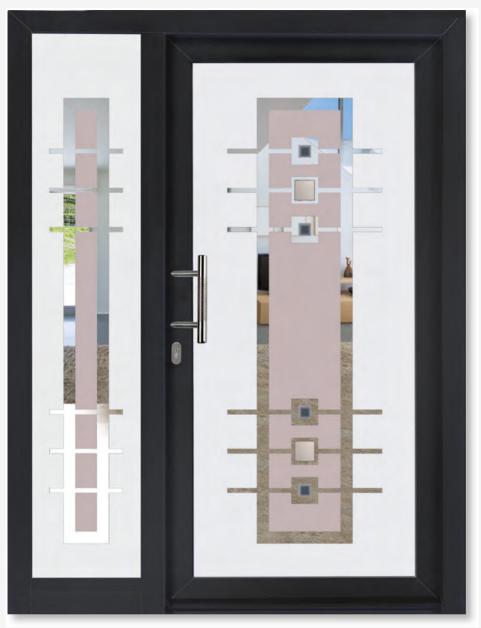

Typ 7207

Sandgestrahlte Glasfüllung mit $durch sichtigem\ Motiv\ und\ INOX$ Einsatzelementen Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung



Typ 7208

Gedruckte Glasfüllung mit Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung






Typ 7209

Sandgestrahlte Glasfüllung mit $durch sichtigem\ Motiv\ und\ INOX$ EinsatzelementenSicherheitsglas Standard als P5A Verglasung



Typ 7210
Sandgestrahlte Glasfüllung mit durchsichtigem Motiv Sicherheitsglas Standard als P5A Verglasung

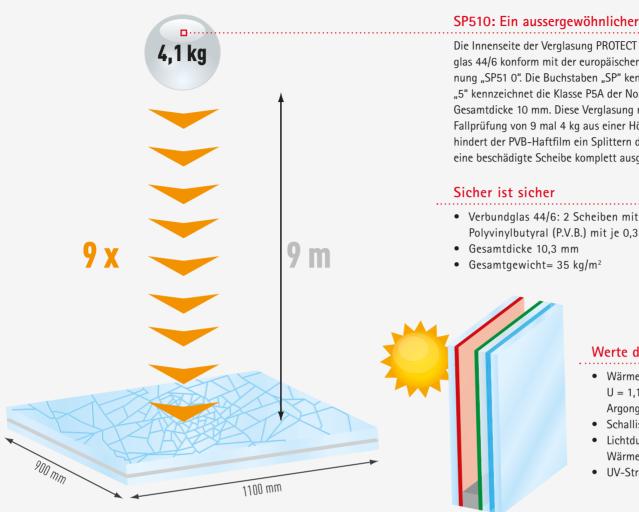

SP510: Ein aussergewöhnlicher Schutz

Die Innenseite der Verglasung PROTECT SATIN DESIGN besteht aus Verbundglas 44/6 konform mit der europäischen Norm EN 356, und trägt die Bezeichnung "SP51 0". Die Buchstaben "SP" kennzeichnen den verstärkten Schutz. "5" kennzeichnet die Klasse P5A der Norm EN 356. "10" kennzeichnet die Gesamtdicke 10 mm. Diese Verglasung mit Bruchverzögerung widersteht einer Fallprüfung von 9 mal 4 kg aus einer Höhe von 9 m. Bei Beschädigungen verhindert der PVB-Haftfilm ein Splittern des Glases. Dank dieses Schutzes kann eine beschädigte Scheibe komplett ausgetauscht werden.


• Verbundglas 44/6: 2 Scheiben mit 4 mm und 6 Filme aus Polyvinylbutyral (P.V.B.) mit je 0,38 mm Dicke

Werte des Isolierglases (28 mm)

- Wärmeschutzkoeffizient: $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ mit Wärmeschutzglas und Argongas
- Schallisolationskoeffizient = 30 dB(A)
- Lichtdurchlässigkeitskoeffizient = 75 % mit Wärmeschutzglas
- UV-Strahlung reduziert um 90 %

Facetten der Schönheit: Dekorteile in Verbindung mit Glas

Fusing ist eine Glasumformungstechnik, bei der in einem 800 Grad heißen Ofen mehrere gläserne Elemente so miteinander verschmolzen werden, dass daraus ein homogenes, lichtdurchlässiges Einzelstück von oftmals leuchten-























So wie Du bist

Ihre Wunschtür von UNILUX

Schema F gibt es bei UNILUX nicht. Jede Haustür ist eine Einzelanfertigung, bei der Sie nicht nur Modell, Größe und Farbe bestimmen, sondern auch über viele Details entscheiden.

Durch optionale Seitenteile und Oberlichter setzen Sie individuelle Akzente. Auch die Wahl des Glases und des Griffes drückt Ihren ganz persönlichen, einzigartigen Geschmack aus.

Dank dieser vielfältigen Möglichkeiten bürgt jede UNILUX Tür für Individualität ab Werk.





Gestaltungsfreiheit in Größe und Form

Schick in Serie

Sie haben die Wahl aus vielen verschiedenen Designs.



Mehr als hell

Glas ist nicht gleich Glas. Machen Sie sich ein Bild davon, wie vielfältig dieser vertraute Werkstoff sein kann. Von schlichten Ornamentgläsern bis zu markanten Designgläsern.

Design zum Zupacken

Geschwungenes Messing oder gradliniger Edelstahl? Historisch-klassisch oder minimalistisch-modern? Jeder UNILUX Griff ist nicht nur ein grundsolides Stück Handwerk, sondern auch ein optisches Kleinod, durch das sich Ihr Geschmack und Ihr Stil ausdrückt.








Sitzt wie angegossen

Wie groß sollte eine Haustür sein? Nach welcher Seite muss sie öffnen? Sind ein oder zwei Flügel besser? Und wie viel Tageslicht sollte die Tür hineinlassen? Fragen, die jeder anders beantworten wird.

Daher erhalten Sie unsere maßgefertigten UNILUX Haustüren nicht nur in Ihrer persönlichen Wunschlänge und Wunschbreite, sondern auch in der Ausstattung Ihrer Wahl. Zum Beispiel mit einem oder zwei flankierenden Seitenteilen und Oberlichtern. Elemente, die Ihre Tür betonen und zusätzliche Designakzente setzen.

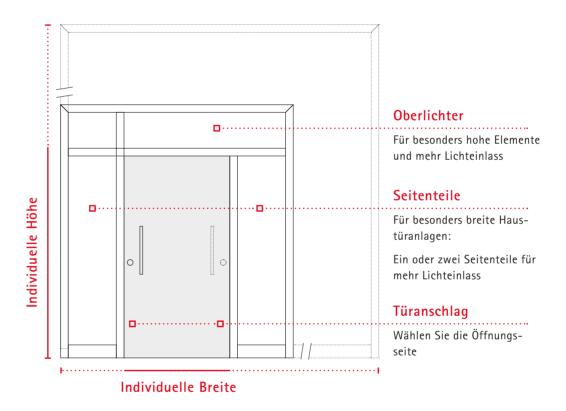

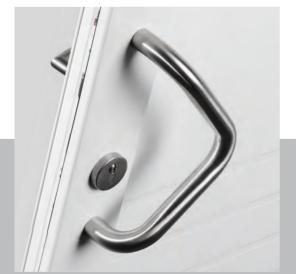

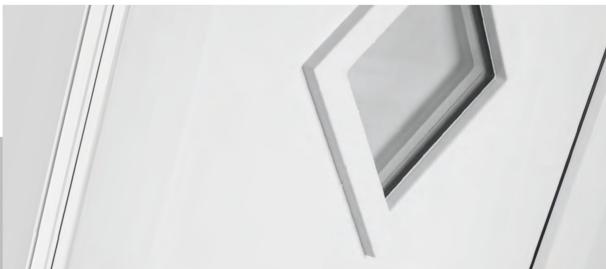

Gestaltungsfreiheit in Farbe und Anmutung



Individuell und passend

Jede UNILUX Tür passt nicht nur architektonisch, sondern auch farblich zu Ihrem Haus. Denn die Auswahl an Farben und Farbvarianten lässt keine Wünsche offen.

Fragen Sie Ihren UNILUX Fachhändler nach den Farbfächern. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Lieblingsrot (oder Lieblingsgrau oder Lieblingsblau oder...) sich an Ihrer Haustür wiederfindet.







Ästhetik im Griff

Griffe und Griffvarianten


Ein Türgriff muss einiges aushalten – nicht jeder packt ihn mit Samthandschuhen an. Robustheit ist daher die Grundvoraussetzung für einen guten Griff. Doch ist uns nicht nur die Materialbeständigkeit wichtig, sondern auch die Optik.

Ein UNILUX Türgriff gibt jederzeit ein einladendes Bild ab. Er komplimentiert die Architektur, ist das i-Tüpfelchen einer Vorzeigetür.


Gut in der Hand, überzeugend im Aussehen – Türgriffe von UNILUX.






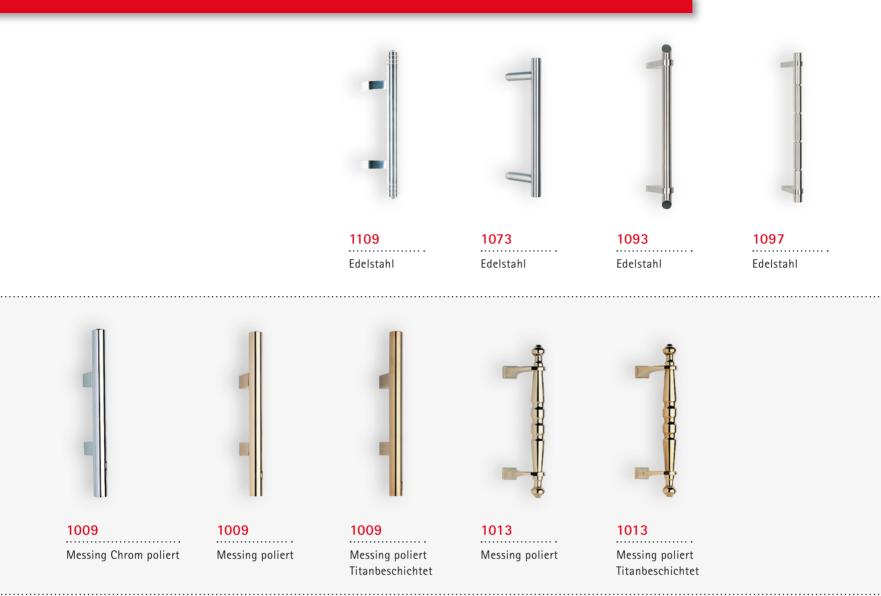



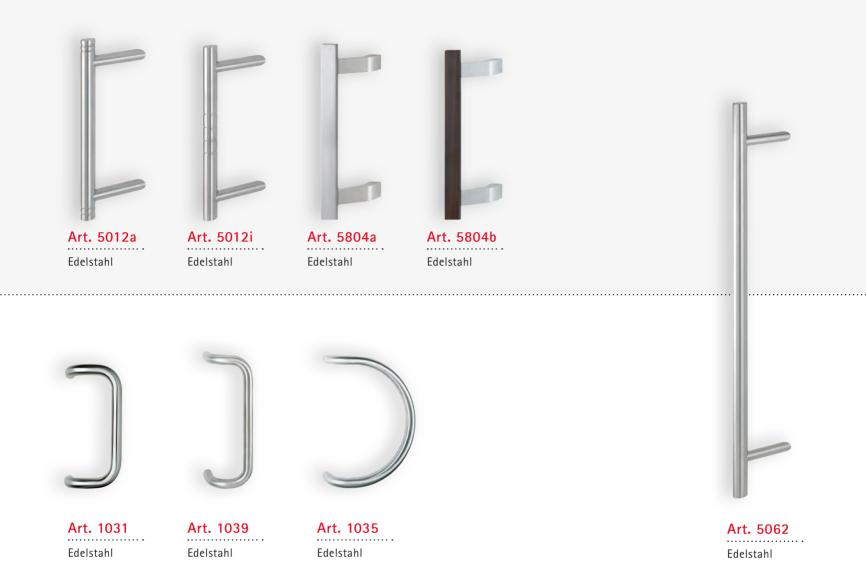

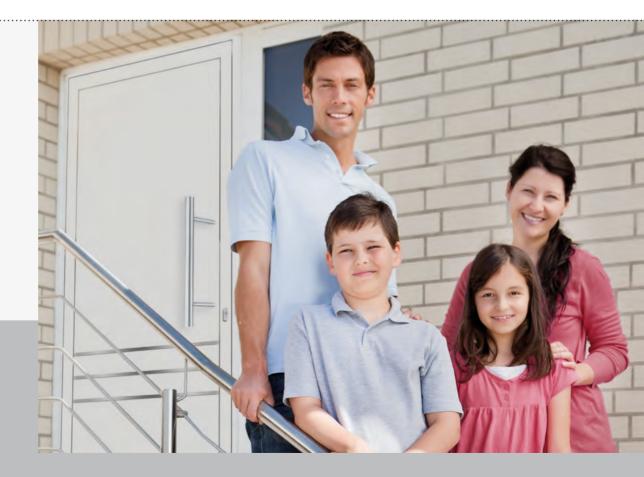



Schutz und Sicherheit

Unbeliebt bei Langfingern

Einbrecher sind unter Zeitdruck. Je mehr Hindernisse man ihnen in den Weg stellt, desto schneller kapitulieren sie. Daher macht sich UNILUX nicht nur Gedanken über Design und Komfort, sondern auch über Schutzvorrichtungen und Sperren. Und daran – das ist eine Überzeugung, die wir in unserer täglichen Arbeit beherzigen – darf man niemals sparen.

Gut zu wissen: Bereits in ihrer Grundausstattung verfügen UNILUX Haustüren über wirkungsvolle Schutzmechanismen. Darüber hinaus bieten wir Zusatzvorkehrungen, die den serienmäßig hohen Sicherheitsstandard noch verschärfen.

So leistet UNILUX seinen Beitrag dazu, dass ungebetene Gäste gar nicht erst reinkommen.











Massiver Türaufbau mit durchgehender Schließleiste

Viel hilft in Sachen Sicherheit tatsächlich viel. Je massiver eine Tür ist, desto mehr Widerstand setzt sie dem Angreifer entgegen. Unsere Modelle bieten mit Stärken von 79 Millimetern einen robusten natürlichen Schutz.

Alle unsere Modelle verfügen über eine durchgehende Metall-Schließleiste im Rahmen. Dies bedeutet in der Praxis: Da die Verriegelung in der Regel fest in die Schließteile greift, müsste der potenzielle Täter die komplette Leiste aus dem Blendrahmen herausbrechen – was einen gewaltigen Mehraufwand bedeutet. Durch diese Hürde wird die Hemmschwelle für Einbrecher deutlich heraufgesetzt.

Mehrfachverriegelungssystem

Nebeneingangstüren Standard

3-Punkt-Verriegelung (mit 2 Sicherheitsschließbolzen und 1 Riegel)

AkzentLine Standard

3-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit durchgehender Sicherheitsschließleiste

AkzentLine Sonderausführung

4-Punkt-Sicherheitsverriegelung mit Türfänger und durchgehender Sicherheitsschließleiste

Türfänger

Wirkungsvoller und eleganter als eine Türkette.

Der optional erhältliche Türfänger dient als zusätzliche Verriegelung von innen und als Sperrbügel bei leichter Öffnung der Tür. Auf diese Weise wird es unerwünschtem Besuch unmöglich gemacht, den Fuß zwischen die Tür zu bekommen.

Achtung:

Bei aktiviertem Türfänger lässt sich die Haustür 4 cm weit öffnen. Je nach Bausituation sind Verbreiterungsprofile notwendig, damit man durch den 4-cm-Spalt sehen kann.





Lebe wie du bist - natürlich individuell:

Kunststoff-Fenster und -Haustüren von UNILUX

Dreipunktverriegelung Fünfpunktverriegelung Automatik-Dreipunktver-Dreipunktverriegelung aus Dreipunktverriegelung aus aus Edelstahl mit zwei aus Edelstahl mit vier riegelung aus Edelstahl Edelstahl mit zwei Bolzen Edelstahl mit zwei massimassiven Kraftkeilen, massiven Kraftkeilen und mit zwei automatischen und einer Langschließven Kraftkeilen und einer einem Türfänger und einer einer Langschließleiste. Verriegelungen und einer leiste. Langschließleiste. Langschließleiste. Langschließleiste.



Innendrücker



Art. 1313G Edelstahl



Art. 86G Edelstahl



Art. E13136-2 Edelstahl



Art. 554 Edelstahl



Art. 538G Edelstahl





Art. E1313G-1
Edelstahl



Rosetten



Art. E55S1 Edelstahl



Art. E55S2 Edelstahl



Art. E55S3 Edelstahl





Seite 28



Seite 28




Seite 28



Seite 29



Seite 29



Seite 29



Seite 30



Seite 30



Seite 30



Seite 31



Seite 31



Seite 31



Seite 32



Seite 32



Seite 32




Seite 34



Seite 34




Seite 34



Seite 35



Seite 35



Seite 35



Seite 36



Seite 36



Seite 36



Seite 38



Seite 38



Seite 38



Seite 39



Seite 39



Seite 39



Seite 40



Seite 40



Seite 40



Seite 41



Seite 41



Seite 41



Seite 42




Seite 42



Seite 50



Seite 50



Seite 51




Seite 51




Seite 52



Seite 52



Seite 53



Seite 53




Seite 54



Seite 54

Die Sicherheit der großen Marke

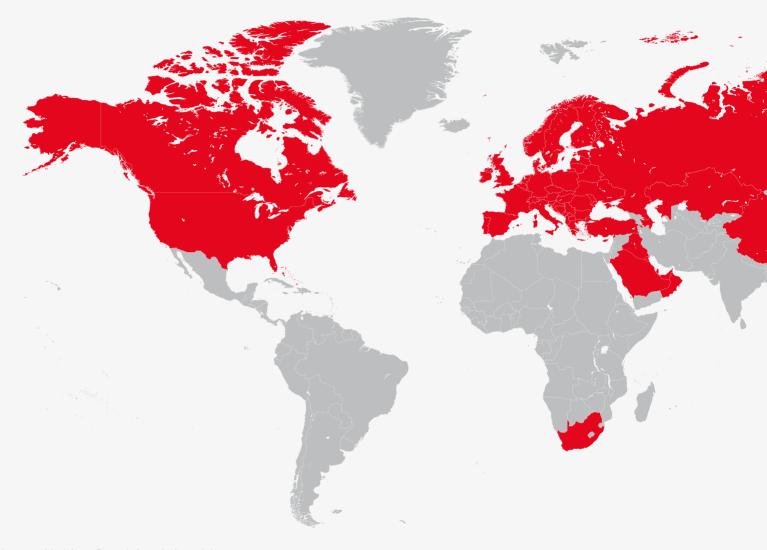

UNILUX sorgt für einen nachhaltigen Fortschritt mit Auszeichnung

- durch die richtige Wahl seiner Partner und Rohstofflieferanten sowie durch Engagement in führenden Institutionen und Verbänden:















UNILUX-Produkte erfüllen internationale Test- und Sicherheitsstandards:











Impressum

Herausgeber

UNILUX AG 54528 Salmtal / Germany

Telefon +49(0)6578/189-0 Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

Aktiengesellschaft mit Sitz in Salmtal Handelsregister: B 12094, Amtsgericht Wittlich

USt-IdNr.: DE 148 182 408

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Werner Meeth

Vorstand: Alfred Meeth

Hinweise

Der Inhalt dieses Katalogs ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung oder durch Fehler im Text, Bildmaterial oder der Beschreibung behalten wir uns vor. Die Verwendung von Bild- und Textmaterial – auch auszugsweise – gestatten wir nur nach Anfrage und daraufhin ausdrücklich erteilter schriftlicher Genehmigung.

Das verwendete Bildmaterial dient zu illustrativen Zwecken. Farbabweichungen sind leider nicht vermeidbar und drucktechnisch bedingt. Die Musterabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

© 2013, UNILUX AG. Alle Rechte vorbehalten.



UNILUX Zentrale Salmtal

Bitte kontaktieren Sie uns:

Telefon 08 00 / 450 0 450

Copyright © UNILUX AG 02/2013, WE 809

UNILUX AG 54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0) 65 78/189-0 Telefax +49 (0) 65 78/18 80

E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de

