

EZQ 20/4 E E Ex e



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Labor, Arbeitsstätte


Artikelnummer 0083.0850

Technische Daten


Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	440 m ³ /h
Drehzahl	1.340 1/min
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	45 W
I _{Nenn}	0,32 A
I _{Max}	0,32 A
I _A /I _N	1,5
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	3,8 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799838500
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	57 dB(A)

EZQ 20/4 E E Ex e

Kennlinie

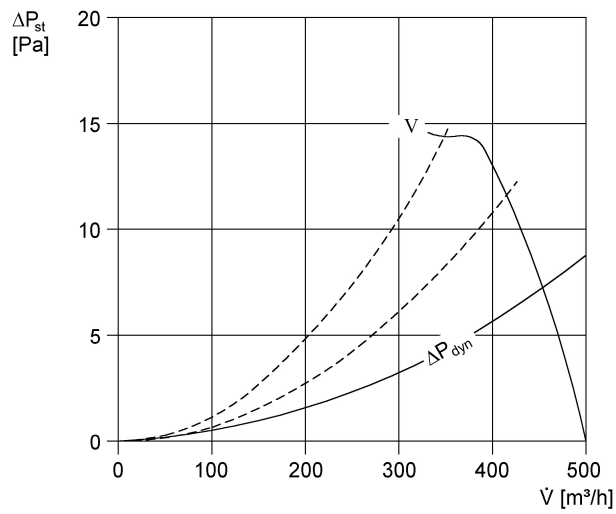

Maße [mm]

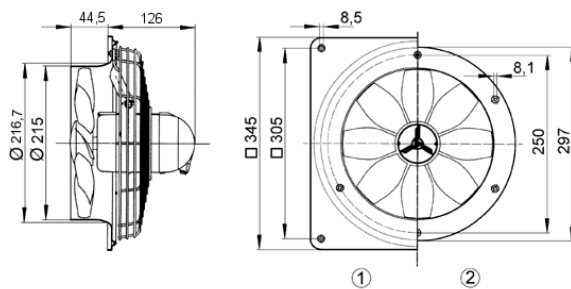

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS