

Haas OM Serisi

Ofis Freze Tezgahları



Haas yapımı 30 000 dev/dak
ISO 20 konik işmili

20-istasyonlu elektronik
takım değiştirici

Tabanda kaydırılabilir
soğutma tankı ve pompası

ISO standardına/G
koduna uyumlu ve
kullanıcı dostu
Haas CNC kumandası



Garanti: 12 aylık garanti (parçalar ve çalışma süresi)

[Temel donanım]

- Haas yapımı dakikada 30 000 devirli ISO 20'li iş mili koniği
- 3,7 kW vektör tahrik
- 20-istasyon elektronik takım değiştiricisi
- Full kapalı dış kabin, kompakt ölçüler
- 38 cm Renkli LCD Ekran (USB girişi ile birlikte)
- 1 MB program belleği
- LED ikaz lambası
- Soğutma suyu sistemi
- "Look-ahead" işlevli yüksek hızda işleme
- Kullanıcı dostu Haas kumandası

[Opsiyonlar] kısmi liste

- 750 MB'a kadar Genişletilmiş Bellek
- Ethernet Arayüzlü Sabit Disk
- Kaster Tekerlek Seti
- 4. Eksen Hazırlığı
- 5. Eksen Hazırlığı



Haas Automation Europe | www.HaasCNC.com | +32 2 522 99 05 | Made in U.S.A.


Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez. Makineler opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir.

Haas OM Serisi

Ofis Freze Tezgahları




Haas Ofis Frezeleri, tesislerine "normal" bir makineyi sığdıramayan işletmeler için CNC performansını ve güvenilirliğini vermektedir. Bu freze tezgahı, seri üretimler ve/veya küçük 2D veya 3D hassas prototip parçaların üretilmesi için tasarlanmıştır. Bununla birlikte tezgahın ölçüleri, 914 mm genişliğinde bir kapıdan geçecek ve birçok nakliye aracı ile taşınabilecek şekilde küçüktür. Bu makineler, saatçiler, diş ve tıp endüstrisi için de tasarlanmıştır.

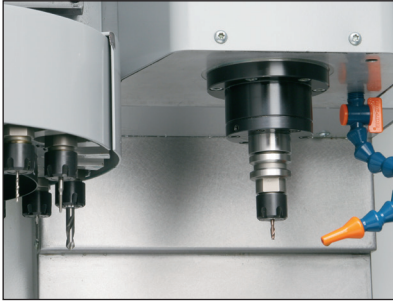

OM-2A, Haas yapımı, 30 000 dev/dak'lık ISO 20 konik bir iş mili ve 20-istasyonlu otomatik bir takım değiştirici ile donatılmıştır.



OM-2A, makinenin tabanında kaplanmış bir kaydırılabilir soğutma tankına ve pompasına sahiptir.

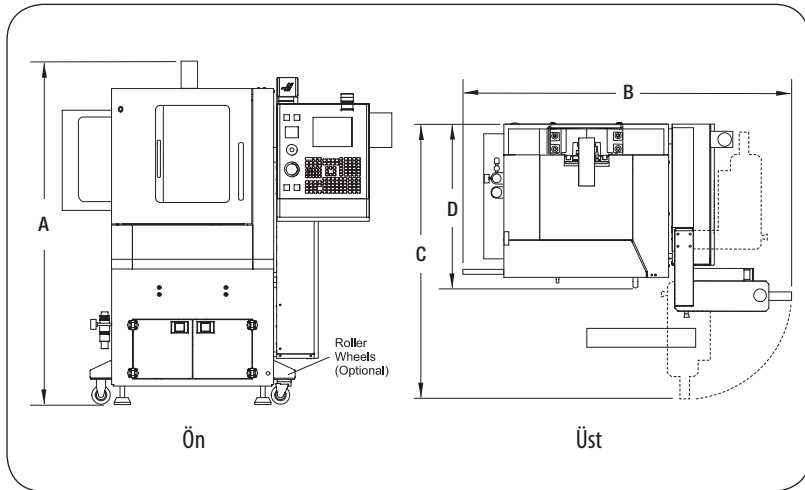

Tezgah Boyutları

	OM-2A
A. Azami çalışma yüksekliği	2 159 mm
B. Azami çalışma genişliği	1 880 mm
C. Azami çalışma derinliği	1 549 mm
D. Nakliye sırasında asgari tezgah derinliği	889 mm

[Teknik özellikler]

Eksen hareketleri	OM-2A
X	305 mm
Y	254 mm
Z	305 mm
İşmili ucu -tabla üstü mesafesi (min-max)	82,6 - 387,4 mm
İş tablası	
Boyut	508 mm x 254 mm
T kanalı	
T kanalının genişliği	11,13 mm
T kanal sayısı	3
Merkez uzaklığı	85,73 mm
İş mili	
Tip	Haas ISO 20
Hız (Devir/dakika)	30 000
Azami güç	3,7 kW
Eksen hızları	
Azami boştaki hız	19,2 m/dak
Azami kesme ilerleme hızı	12,7 m/dak
Azami itme gücü	5 111 N
Takım değiştiricisi	
Takım kapasitesi	20-istasyon
Konik	ISO 20
Genel	
Makinenin ağırlığı	680 kg
Hava ihtiyacı	2,8-4,8 bar'da 28 litre/dak
Bağlantı gücü (asgari)	1 faz - 240V, 30A



Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.
Makineler opsiyonel ekipmanlarla birlikte gösterilmiştir.