


**KRASO® Duo-Fix 150 „plus“*,
mit Draht durch die Anbindeösen
an der Bewehrung befestigen**

**KRASO® Duo-Fix 150 „plus“*,
mit Draht und Fugenbandklammern
an der Bewehrung befestigen**

2. Betonierabschnitt

1. Betonierabschnitt

Abschalung (1. Betonierabschnitt)

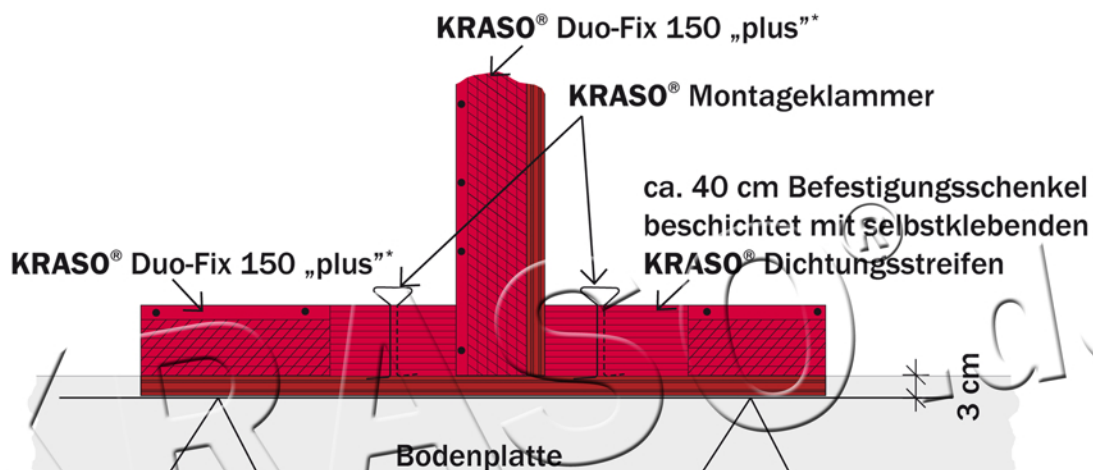

Krasemann GmbH & Co.KG

Spezialartikel für den Betonbau

- Max-Planck-Straße 2
- 46414 Rhede
- Tel.: +49 (0) 28 72/ 95 35-0
- Fax : 95 35- 35
- www.KRASO.de
- info@kraso.de

*Gebrauchsmusterschutz

Alle Rechte an der Zeichnung und der Konstruktion sind Eigentum der Krasemann GmbH & Co. KG. Die Vervielfältigung und Weitergabe der Zeichnung, sowie die anderweitige Nutzung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.	
EINBAUSITUATION	
Produkt:	KRASO® AFW 150
Datum:	November 2012

Schematische Darstellung, nicht maßstabsgetreu !!