

EN 20



description rapide

Série EN


Référence 0081.0307

Caractéristiques techniques

Débit d'air	420 m³/h
Vitesse de rotation	1.350 1/min
Sens de l'air	Évacuation d'air
Vitesse variable	✓
Réversibilité	—
Type de tension	Courant alternatif
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Puissance nominale	30 W
I _{Max}	0,21 A
Type de protection (IP)	44
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Mur
Mode de montage	Montage apparent
Position d'installation	au choix
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc trafic, similaire RAL 9016
Poids	2,5 kg
Largeur nominale	200 mm
Température des fluides à I _{max}	40 °C
Niveau de puissance acoustique	45 dB(A)
Gamme	C
EAN	4012799813071
Total L _{WA7} , haut (niveau sonore du boîtier et de l'aspiration libre)	54 dB(A)

EN 20

Courbe caractéristique

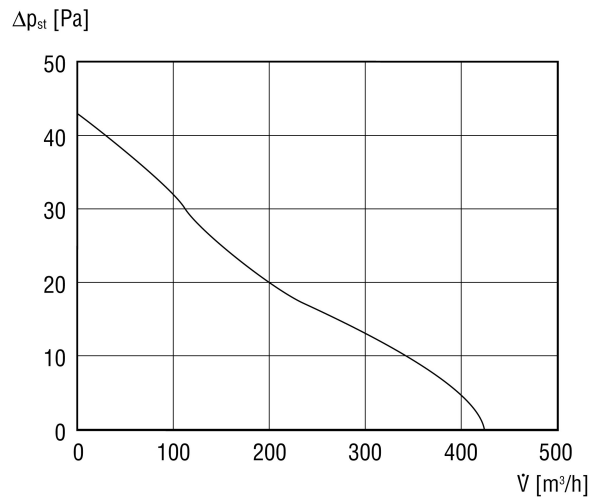

Dimensions [mm]

① Intérieur

