


ZS 200 / ZS 200N

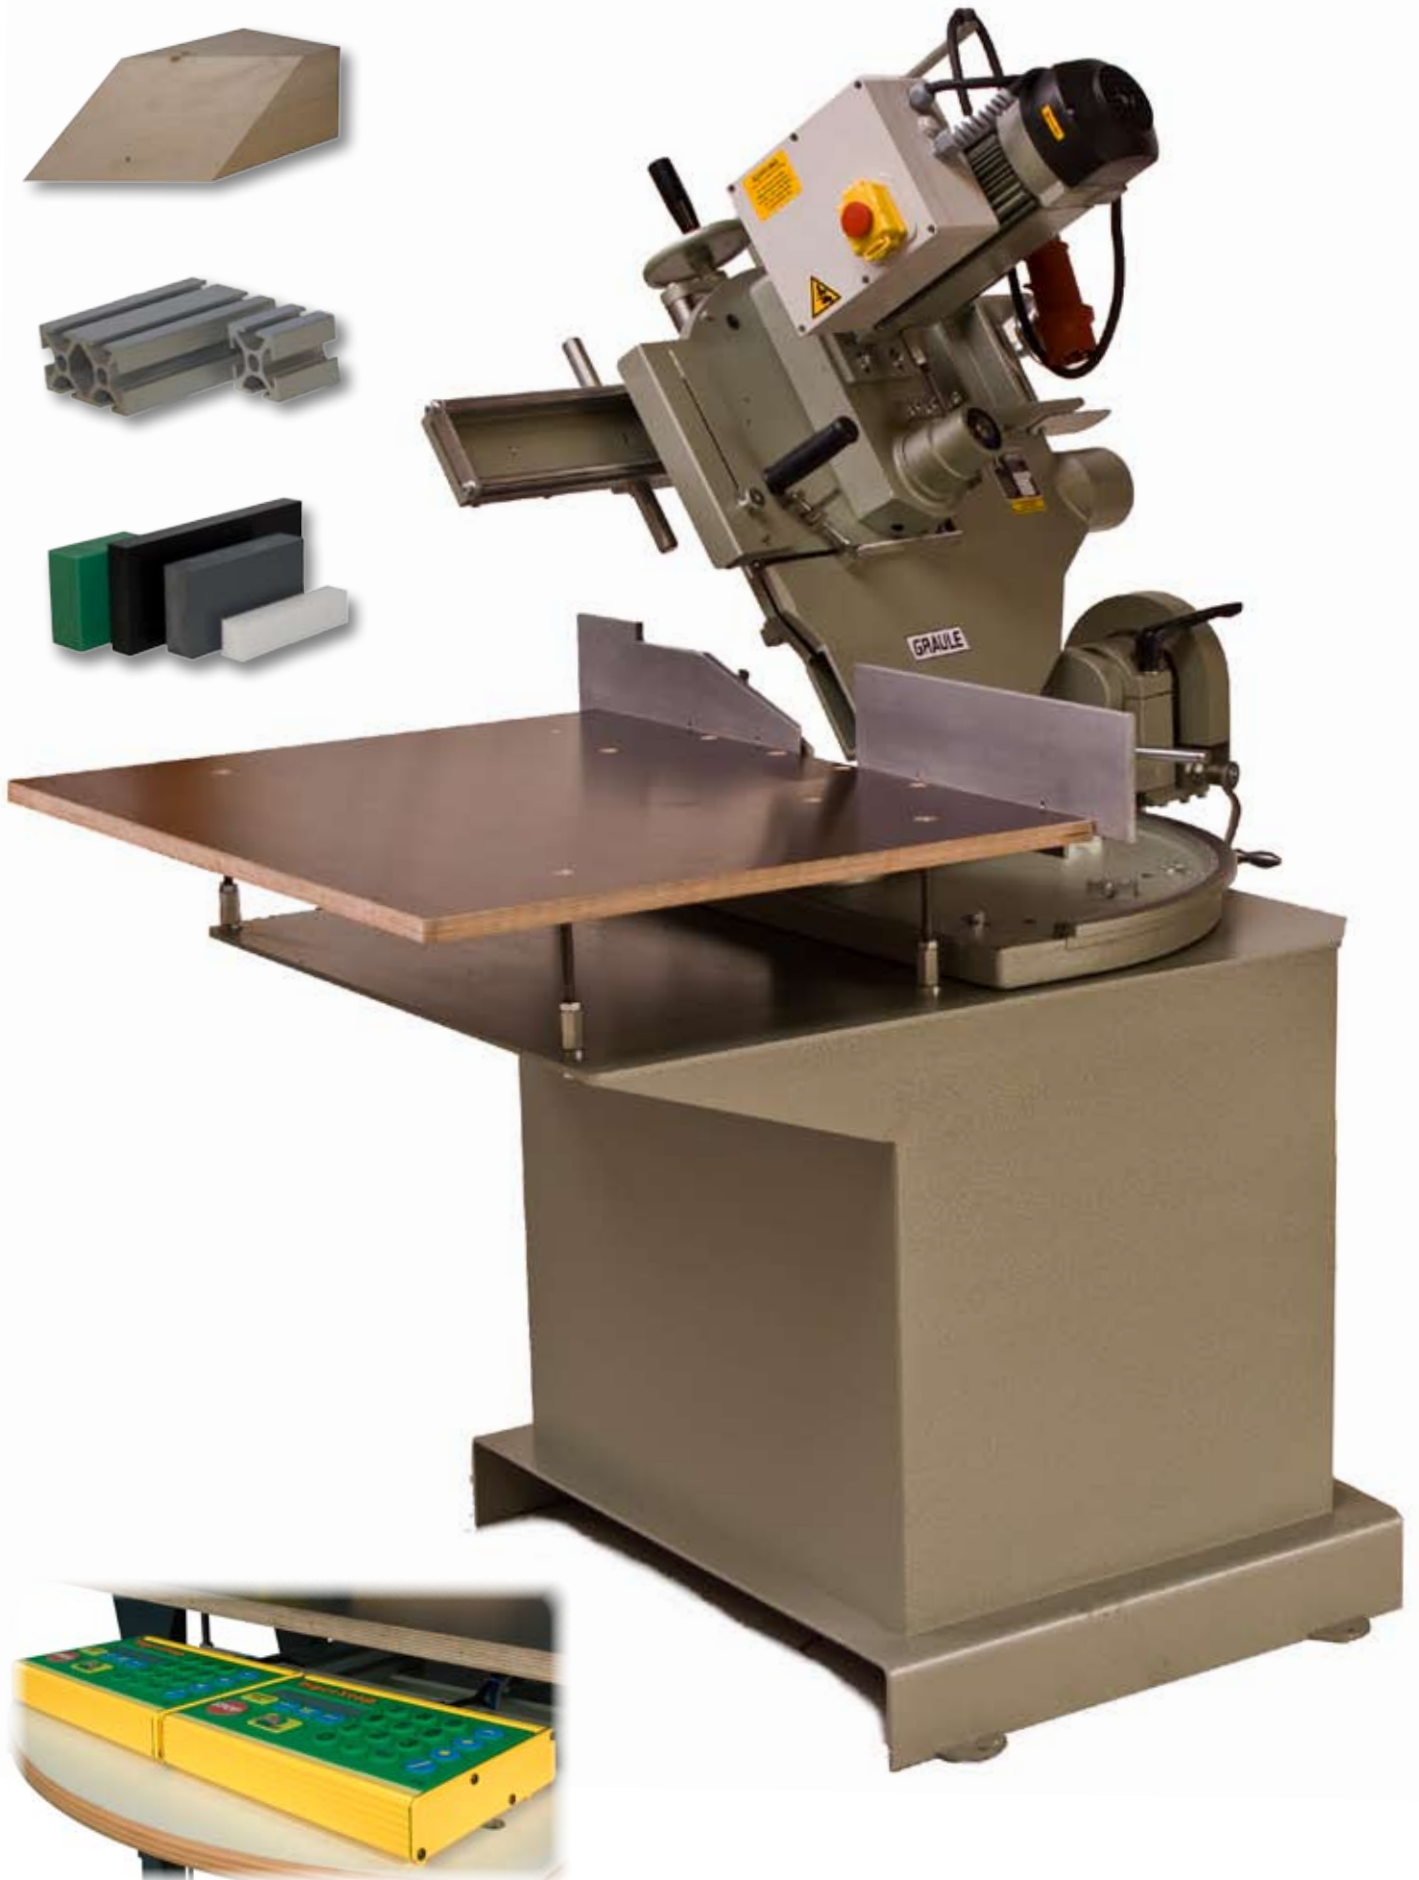

Graule Abläng- und Gehrungssägen Type ZS200 und ZS 200N

Für Holz, Kunststoffe und Aluminium

Die ZS200 Maschine dient zum Ablängen, sowie für horizontale und vertikale Gehrungsschnitte. Auch Doppelgehrungen sind möglich.

Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelhülsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 25° geschwenkt werden.

Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45° Zwischengehrungen nach gut ablesbaren Skalen. Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschliessbar.

Die Abläng- und Gehrungskreissägen Typ ZS200N sind bauartgeprüft nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) mit dem Zusatz vermerk "holzstaub geprüft".

Technische Dateien:

Allgemein

Motor 400V	3 of 5kW
Sägeblattdurchmesser	520mm
Sägeblattbohrung	50mm
Drehzahl	2800rpm
Absaug stutzen Durchmesser	95mm

Model ZS 200

Querschnitt bei 90°	420mm
Gehrungsschnitte bei 45°	295mm
Schnitt höhe bei 90°	200mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-22°

Model ZS200 N

Querschnitt bei 90°	420mm
Gehrungsschnitte bei 45°	295mm
Schnitt höhe bei 90°	200mm
Schnitt höhe bei 45° geneigt	140mm
Gehrungsbereich horizontal	45-90-22°
Gehrungsbereich vertikal	60-90-30°

Zubehör:

-Pneumatische Materialspannung




-Hydraulische Vorschubbremse



-Laser zum anzeigen vom Säge schnitt



-TigerDrive Automatisches einstellungssystem für dem horizontalen Winkel

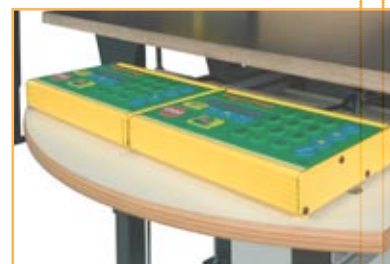

-Tigerstop Automatisches an-schubssystem mit Tisch von 2 bis 24m



-Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (Für Aluminium)

-Quer Lineal zum schnitt von kleine Ecken
-Händel an die Vorzeit zum einstellen des Winkel grad

-Sägebereich verlängerung

-Digitale Ablesung von dem Winkelstand