


EFR 10 R

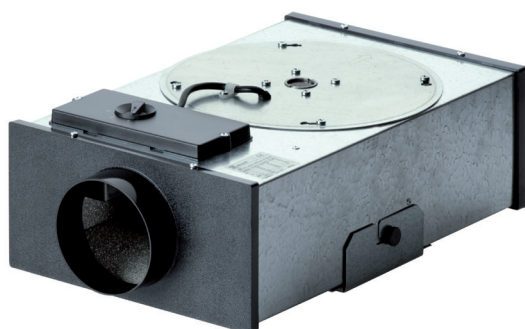

description rapide

Boîte plate centrifuge avec 5 vitesses de rotation, DN 100


Référence 0080.0571

Caractéristiques techniques


Débit d'air	172 m³/h
Vitesse de rotation	1.960 1/min
Tension de service	230 V
Fréquence secteur	50 Hz
P _{Max}	60 W
I _{Max}	0,27 A
Type de protection (IP)	20
Câble d'alimentation secteur	3 x 1,5 mm ²
Lieu de montage	Gaine, Plafond
Poids	5 kg
Ventilateur orientable	✓
Largeur nominale	100 mm
Température des fluides à I _{max}	50 °C
Température ambiante	50 °C
Niveau de puissance acoustique	34 dB(A)/Distance 3 m, conditions de champ libre
Gamme	C
EAN	4012799805717
Total L _{WA2} , haut (niveau sonore du boîtier)	53 dB(A)

EFR 10 R

Courbe caractéristique

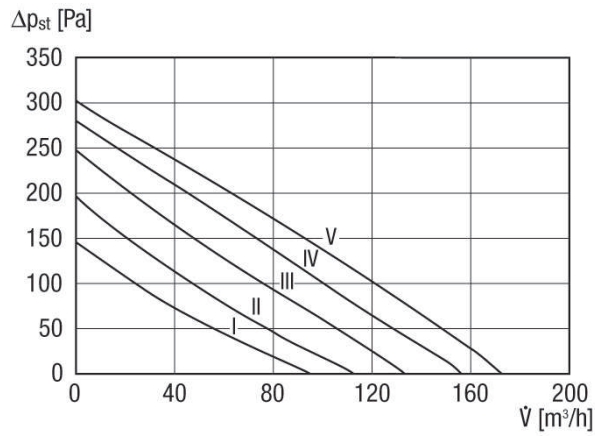

Dimensions [mm]

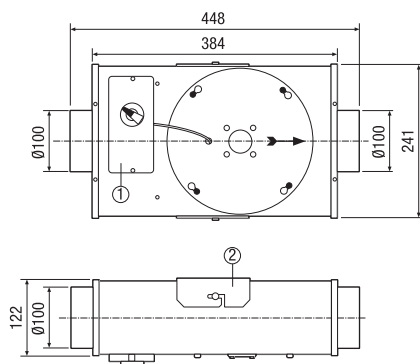

- ① Branchement électrique
- ② Supports de montage