


DZD 25/4 B E Ex e

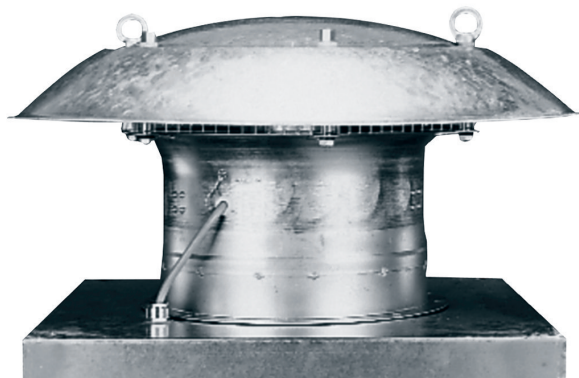

rövid leírás

Axiál tetőventilátor vízszintes kifúvással, DN 250, háromfázisú váltóáram, robbanásbiztos

Termékszám


0087.0796

Műszaki adatok

Légmennyiség	820 m ³ /h
Fordulatszám	1.475 1/min
Légáramlás iránya	befúvás és elszívás
Szabályozható fordulatszám	✓
Irányváltási lehetőség	✓
Feszültségfajta	Háromfázisú váltóáram
Feszültségosztály	400 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	38 W
I _{név1}	0,19 A
I _A / I _N	3,7
Védelmi fokozat (IP)	54
Szigetelési osztály	F
Beszereleési hely	Tető
Beszereleési helyzet	függőleges
Ház anyaga	acéllemez, horganyzott
Súly	17,4 kg
Névleges méret	250 mm
Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél	40 °C
Közeg hőmérséklet I _{max} -nál	40 °C
Robbanásvédelem	Ex II 2G
Hőmérsékleti osztály	T4
Választék	C
EAN	4012799877967
összesen L _{WA5} , magas (szabad beszívás hangteljesítményszintje)	68 dB(A)

DZD 25/4 B E Ex e

Jelleggörbe

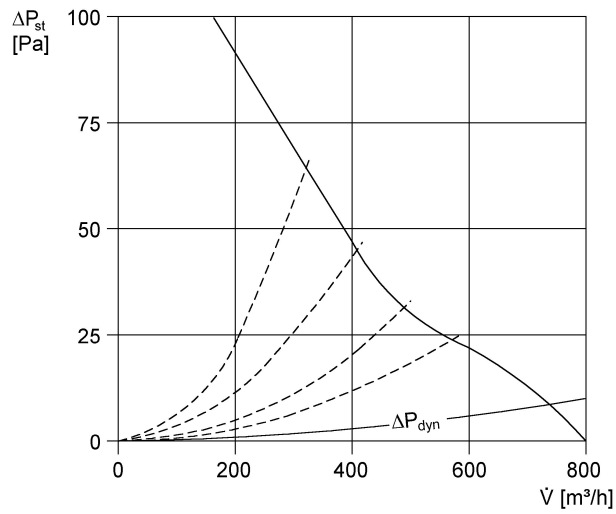

Méreték [mm]

