




Hochladerkoffer-Anhänger 2000 kg - 3500 kg



Viel Raum und breite Nutzung

-  Aluminium- oder Plywoodbauweise
-  Durch die große Vielfalt im Zubehörbereich, wie Verkaufsklappen über die gesamte Länge und Höhe, Regaleinbau, Seitentür und vieles mehr bieten wir auch für Ihren Anwendungsfall den passenden Kofferanhänger
-  Auf Wunsch Lackierung des Kofferbausatzes im Farbton des Zugfahrzeuges bzw. in Ihrer Firmenfarbe




Technische Beschreibung Standardvariante

- * geschweißter Rahmen, komplett mit V-Zuggabel feuerverzinkt
- * wartungsfreie deutsche Markenachsaggregat mit weicher Gummifederung und hoher Eigendämpfung
- * Radlagerung dauergeschmiert, wartungsfrei
- * Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik

- * Feststellbremse mit Kraftunterstützung durch Federspeicher
- * Pritschenboden aus wasserfest verleimten rutschhemmend beschichteten Siebdruckplatte, 18 mm dick
- * Aluminiumkoffer, leichte Nietbauweise oder Plywoodkoffer, beides weiß (P) Kunststoffbeschichtet
- * 2-flügelige Hecktür mit Türfeststellern

- * Beleuchtungs- und Signalanlage (12 V) beschädigungssicher in feuerverzinktem Schlußquerträger eingebaut
- * Großdimensionierte Kompaktleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte und Dreieckrückstrahler
- * 13-poliger Stecker für E-Anschluß
- * Stützrad, vollgummibereift

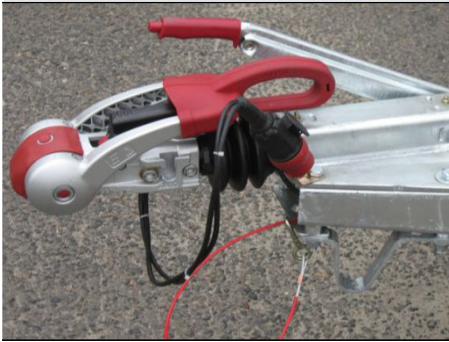

Maße und Gewichte

	Innenlänge L (mm) -innen-	Innenbreite B (mm) -innen-	Innenhöhe H (mm)	Gesamtlänge C (mm)	Gesamtbreite A (mm)	Höhe Lade- fläche D (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Zulässige Stützlast (kg)	Leergewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)	Reifen- größe (Zoll)
HK 20.41	4.050	2.000	2070	5.500	2.100	700	2.000	100	790	1.210	13
HK 20.41 P	4.100	2.020	2070	5.500	2.100	700	2.000	100	930	1.070	13
HK 25.41	4.050	2.000	2070	5.500	2.100	720	2.500	100	840	1.660	14
HK 25.41 P	4.100	2.020	2070	5.500	2.100	720	2.500	100	980	1.520	14
HK 30.41	4.050	2.000	2070	5.500	2.100	740	3.000	100	880	2.120	14
HK 30.41 P	4.100	2.020	2070	5.500	2.100	740	3.000	100	1.020	1.980	14
HK 35.41	4.050	2.000	2070	5.500	2.100	760	3.500	150	960	2.540	14
HK 35.41 P	4.100	2.020	2070	5.500	2.100	760	3.500	150	1.100	2.400	14

Die angegebenen Maße und Gewichte beziehen sich auf die Grundausrüstung und können je nach Ausrüstung (Räder, Auflaufbremse, Zubehör u.s.w.) von den angegebenen Werten abweichen. Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.

Zubehör und Sonderausführungen (gegen Aufpreis)

- Aluminium-Koffer in leichter Klemmbauweise anstelle Nietbau
- Sperrholzverkleidung bei Aluminium-Aufbau naturbelassen oder oberflächenveredelt
- Heckrampe mit Aluminiumriffelblech belegt
- Polyester-Lichtfeld im Dach
- Seitentüren
- Personenschluß für Seitentür
- Verkaufsklappe
- Rolladen
- Tür-Scharniere NIROSTA
- Eckprofile eloxiert
- umlaufende Scheuerleisten
- Zurrleisten
- Sperrstange
- TFF-Verzurrsystem oder versenkte Verzurrösen
- eine oder mehrere Innenleuchten (Glühlampe, Neonröhren oder LED-Leuchten)
- Mehrfarbenlackierung
- höhenverstellbare Zugvorrichtung mit DIN-Zugöse und Kugelkupplung
- Kugelkupplung mit Stabilisierungseinrichtung
- Abstützungen
- Stützrad, in alternativen Ausführungen
- Reserverad
- Reserveradhalter
- Einstieg in Seitentür
- Steckadapter 7/13 oder 13/7 polig
- Rückfahrcheinwerfer in LED
- 24 V - E-Anlage
- Parkwarntafel

Änderungen vorbehalten

Ihr Fachhändler
Servicestation



Am Bohldamm 2, 14959 Trebbin
Tel. 033731/2450 Fax. 033731/24555

www.trebbiner.de * email: tff@trebbiner.de