

EZQ 20/4 E E Ex e



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN200, jednofázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0083.0850

Technické údaje


Provedení	Čtvercová základna
Průtok	440 m ³ /h
Počet otáček	1.340 1/min
Lze regulovat	—
Možnost reverzace	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	45 W
I _{Jmen}	0,32 A
I _{Max}	0,32 A
I _A /I _N	1,5
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	B
Umístění	Stěna, Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	3,8 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Teplota média při I _{Max}	40 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T3
Sortiment	C
EAN	4012799838500
Celkem L _{WA7} , vysoký (akustický výkon v dB pro pouzdro a volné)	57 dB(A)

EZQ 20/4 E E Ex e

Charakteristika

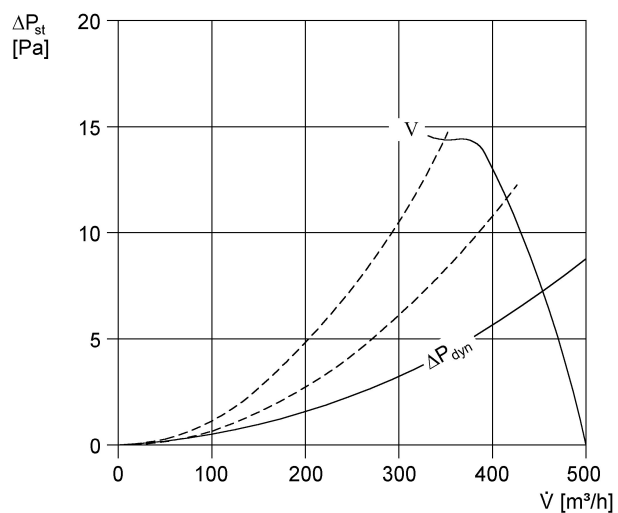

Rozměry [mm]

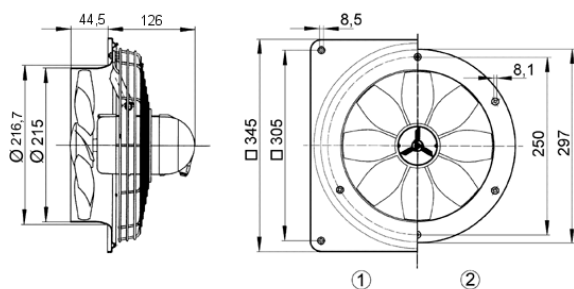

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS