

ERM 18 E Ex e



Krátká informace

Poloradiální potrubní ventilátor, DN180, jednofázový, nevýbušné provedení

Typové číslo


0080.0290

Technické údaje

Průtok	310 m ³ /h
Počet otáček	2.780 1/min
Lze regulovat	—
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	50 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _A /I _N	2,5
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	B
Síťový přívod	3 x 1,5 mm ²
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Umělá hmota
Barva	signální černá, jako RAL 9004
Hmotnost	3 kg
Jmenovitá světlost	180 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	50 °C
Teplota okolí	50 °C
Ochrana proti výbuchu	EX II 2G
Teplotní třída	T4
Sortiment	C
EAN	4012799802907
Celkem L _{WA5} , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	66 dB(A)

ERM 18 E Ex e

Charakteristika

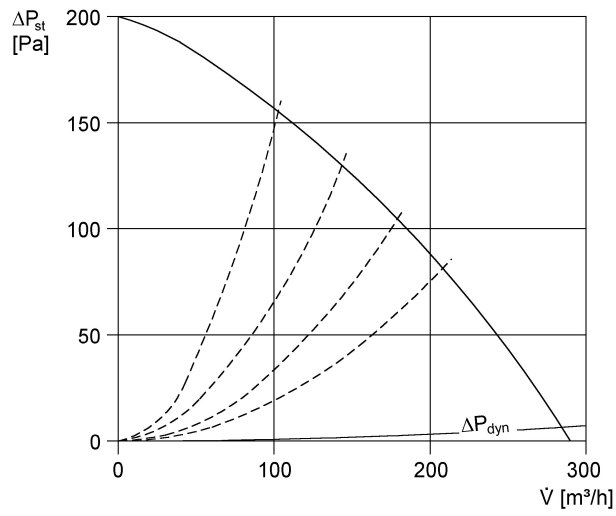

Rozměry [mm]

