

WR 400



Kurzinformation

Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstantvolumenstromregelung, Intervallbetrieb, 80 - 400 m³/h, 4 x DN 160, inkl. Bedienteil RLS 1 WR, DIBT- und Passivhauszulassung, KNX-Anbindung möglich

Einsatzbeispiele

Niedrigenergiehaus, Büro, Wartezimmer, Einfamilienhaus, Passivhaus

Artikelnummer 0095.0079


Technische Daten

Anzahl Lüftungsstufen	4
Fördervolumen	100 - 400 m ³ /h
Volumenstromkonstant	ja
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	37 - 236 W / Bei 100 Pa Gegendruck
I _{Max}	2,5 A
Schutzart (IP)	00
DIBT-Zulassung	ja
PH-Zertifizierung	ja
Aufstellungsort	Keller, Speicher, Kniestock, Hauswirtschaftsraum, Heizungsraum
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Wärmetauscher	Aluminium
Material Innenverkleidung	Kunststoff
Farbe	perlhellgrau
Gewicht	50 kg
Filterklasse	G4, F7
Anschlussdurchmesser	160 mm
Anschlussdurchmesser Kondensatablauf	3/4" Schlauchanschluss
Breite x Höhe x Tiefe	786 x 825 x 500 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Wärmebereitstellungsgrad	90 %
Wärmetauscherbauart	Kreuz-Gegenstrom
Bypass	extern
Frostschuttschaltung	ja
Vorheizregister	extern
Sommerschaltung (nur Abluft)	nein
Filterüberwachung	zeitgesteuert mit RLS 2 F
Feuchterege lung	HY 5, HY 5 I, HY 10 AP, HY 10 UP

WR 400


CO ₂ -Regelung	SKD
Luftqualitätsregelung	EAQ 10/2
KNX-Anbindung möglich	ja
Bedienteil im Lieferumfang	RLS 1 WR
Bedienteil optional	RLS D1 WR
Funk Ein-/Ausschaltung	XE 1, XS 1
Schalldruckpegel	44 dB(A)/45 dB(A)/49 dB(A)/Abstand 1 m, Schallabsorption 10 m ²
Sortiment	K
EAN	4012799950790

Kennlinie WR 400

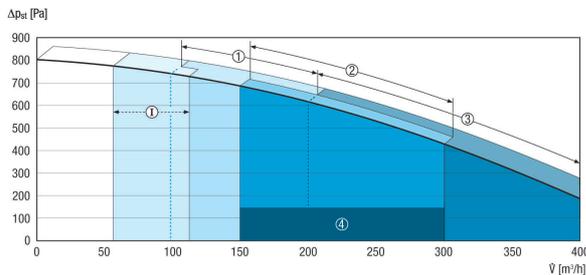

- I - Intervall- / Urlaubsbetrieb zum Feuchteschutz
- 1 - Reduzierte Lüftung
- 2 - Nennlüftung
- 3 - Intensiv / Partybetrieb
- 4 - Empfohlener Auslegungsbereich

Maße [mm]

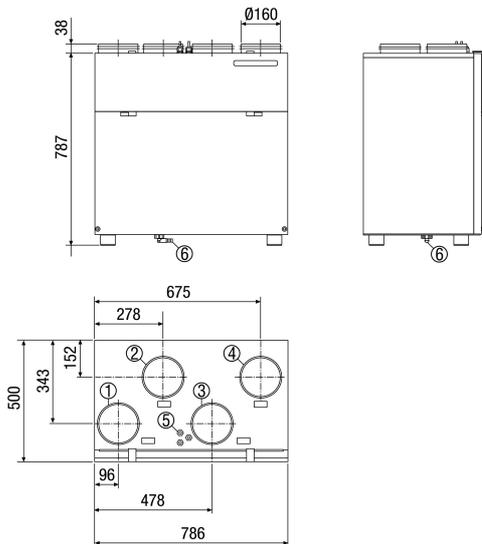

- ① Fortluft DN 160
- ② Zuluft DN 160
- ③ Abluft DN 160
- ④ Außenluft DN 160
- ⑤ Elektroanschluss
- ⑥ Kondensatanschluss